



Centrifugados Mexicanos.




REGISTRO ELÉCTRICO TIPO R3

CONCRETO HIDRÁULICO


Uso : Paso Peatonal

120 x 120 x 120 cm

ITEM
9018-E27

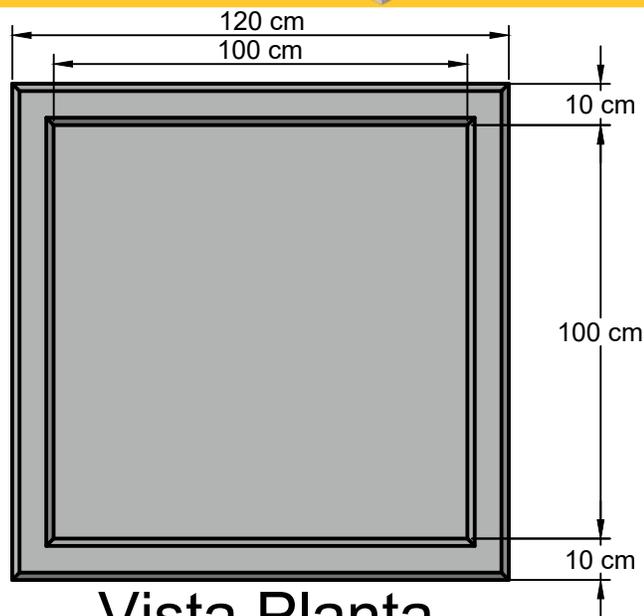

Vista Planta

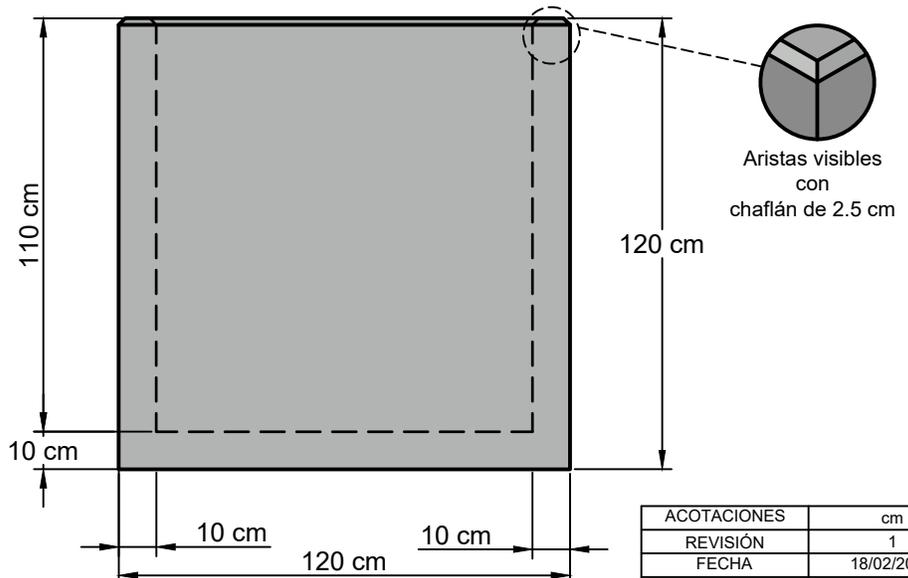

Vista Frontal

Aristas visibles con chaflán de 2.5 cm

Tolerancias Generales

Rango de Medida [mm]	Tolerancia [mm]
0 - 1520	± 6
1521 - 3050	± 10
+ 3051	± 13

ACOTACIONES	cm
REVISIÓN	1
FECHA	18/02/2025
NO. DE PLANO	-
NORMA	CFE DCDSET01

¡Conoce más sobre las soluciones disponibles para tus proyectos!

800 508-4866

Ctra. Tesistán Km. 8, Col. Estrada, Tesistán
CP 45200, Zapopan, Jalisco, México.
www.centrifugadosmexicanos.com





REGISTRO ELÉCTRICO TIPO R3

CONCRETO HIDRÁULICO

Uso : Paso Peatonal



● CARACTERÍSTICAS

- Registro para tapas de estratificado polimerico.
- Tapa de estratificado personalizable (logotipo).
- Alojamiento de cables y distribución eléctrica subterránea.
- Personalización de caras para llegada de ductos según proyecto.

● ESPECIFICACIONES

- Concreto $f'c=200$ kg/cm².
- Cemento CPC40 Norma NMX-C-414 ONNCCE.
- Acero de refuerzo de varilla Norma NMX-B-506.
- Aristas achaflanadas de 2.5 cm.
- Acabado concreto aparente.
- Diseño de carga: Carga peatonal
- No incluye tapa de estratificado polimerico

Medidas: 120 x 120 x 120 cm

Peso Aproximado: 1457 kg

Acabado: Concreto aparente

¡Conoce más sobre las soluciones disponibles para tus proyectos!

800 508-4866

Ctra. Tesistán Km. 8, Col. Estrada, Tesistán
CP 45200, Zapopan, Jalisco, México.
www.centrifugadosmexicanos.com

