


***Uso**

Soportar transformador de distribución tipo pedestal, para redes subterránea, y como registro para cables de media y baja tensión.

BTR-02

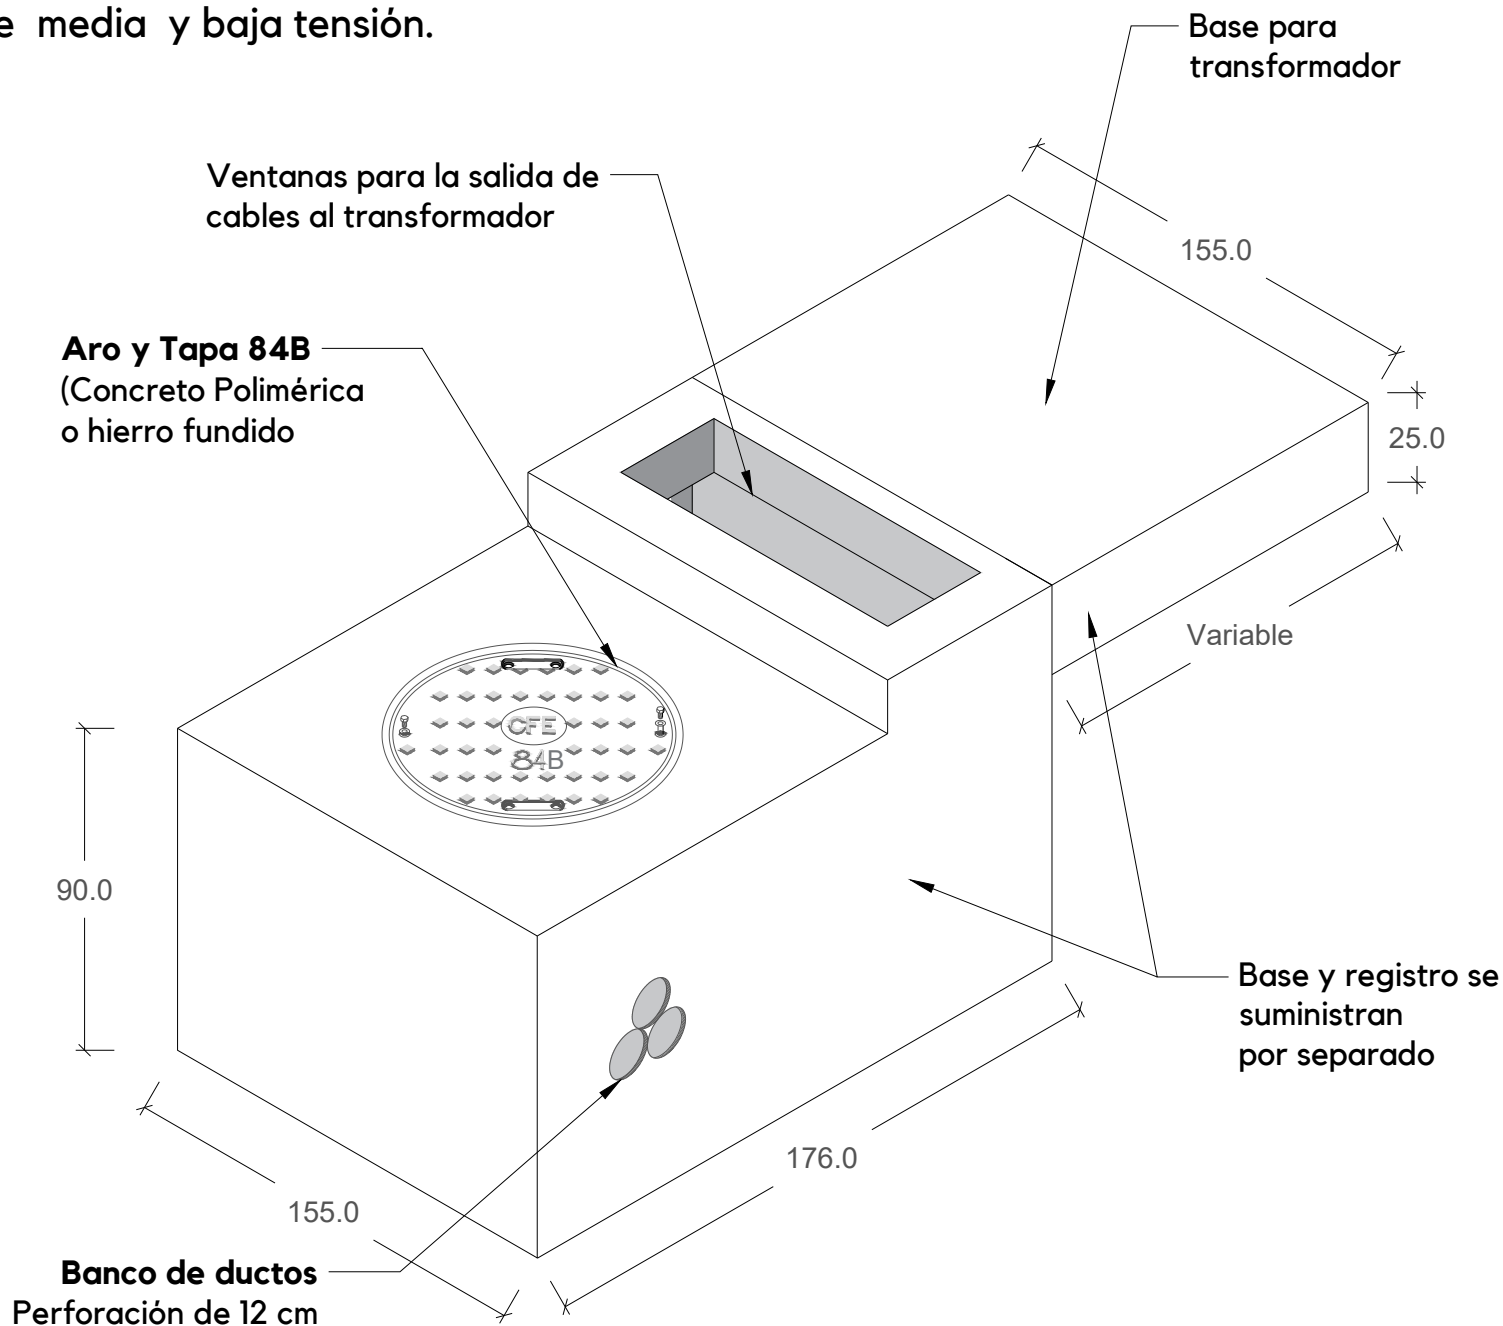

***Peso aproximado**

Registro: 2,500 kg.

Base de transformador (losa): Variable.

Aro y Tapa 84B Polimérica : 42 kg.


Aro y tapa 84B Hierro Fundido : 120 kg.

***Diseño de carga**

Banqueta (Carga Peatonal)


HOJA 1/2

Tolerancias: $\pm 2.5\%$		Norma: CFE-BTTRMTB4
Acotación: cm		Revisión: 2008
Revisión: 0	S/E	No. Plano: BTR-02
		Fecha: 05/Nov/2018

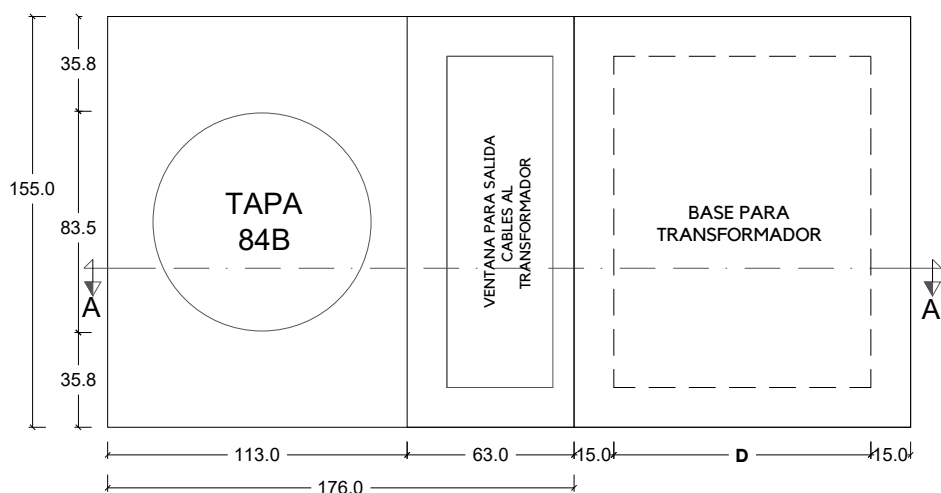


Vista Planta


TRANSFORMADORES			
TRIFASICOS			
	75 a 150 KVA.	225 y 300 KVA.	500 KVA.
D	67.0	97.0	97.0

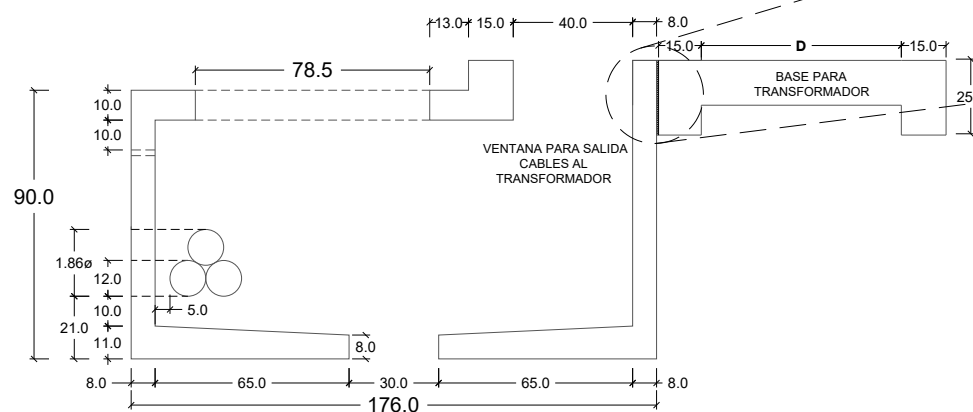

Corte A-A



Detalle 1

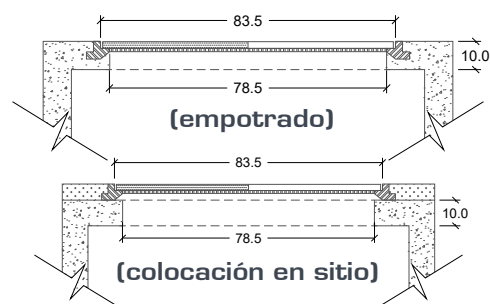

Detalle Colocación Aro y Tapa

ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de Malla electrosoldada.
3. Aplicación de membrana de curado para el concreto.
4. Tapa 84B fo.fo o Polimérica.
5. Registro con ventana para cárcamo.
6. Diseño de carga: Banqueta(Carga peatonal).
7. Peso Aproximado:
 - Registro: 2,500 kg.
 - Base de transformador (losa):variable.
 - Aro y Tapa 84B Polimérica : 42 kg.
 - Aro y tapa 84B Hierro Fundido : 120 kg.

HOJA 2/2

Tolerancias: +- 2.5 %		Norma: CFE-BTTRMTB4
Acotación: cm		Revisión: 2008
Revisión: 0		No. Plano: BTR-02
		Fecha: 05/Nov/2018