






Centrifugados Mexicanos®

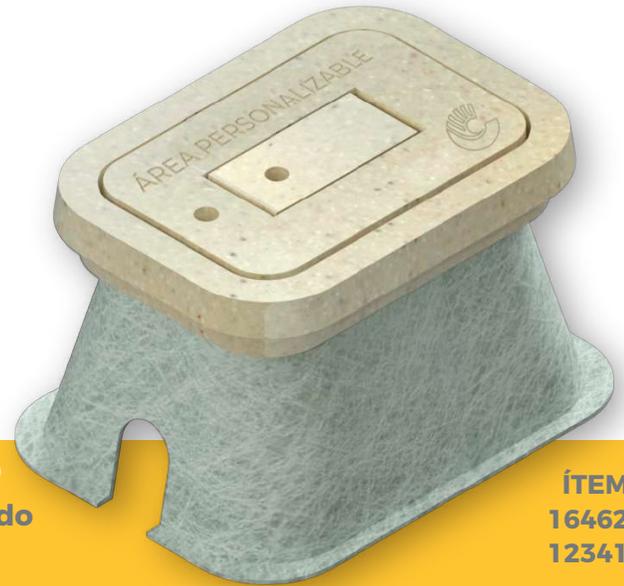


REGISTRO PARA MEDIDOR DE AGUA CON MIRILLA

CONCRETO POLIMÉRICO Y FIBRA DE VIDRIO
 Paso peatonal con paso vehicular ocasional, no deliberado
35 x 48.2 x 31 CM


ÍTEM
 16462
 12341

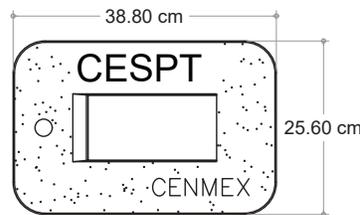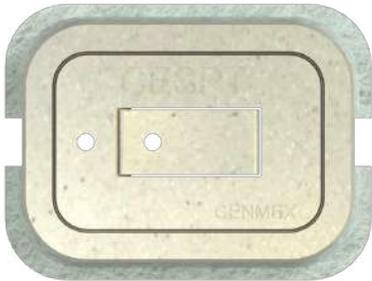


VISTA SUPERIOR TAPA
 NOTA: LEYENDA AL MISMO COLOR DE LA TAPA (BEIGE)




CORTE LATERAL TAPA




VISTA SUPERIOR MIRILLA




VISTA LATERAL MIRILLA




VISTA FRONTAL MIRILLA




CORTE LATERAL TAPA




DETALLE DE APERTURA TAPA CON BISAGRA

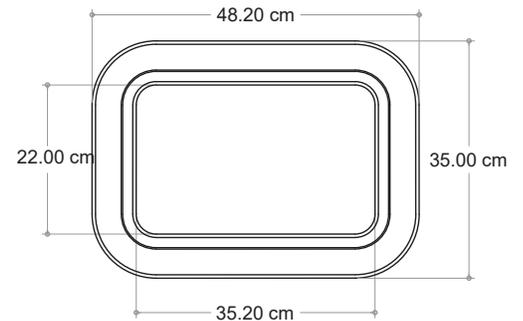

VISTA SUPERIOR CONTRAMARCO

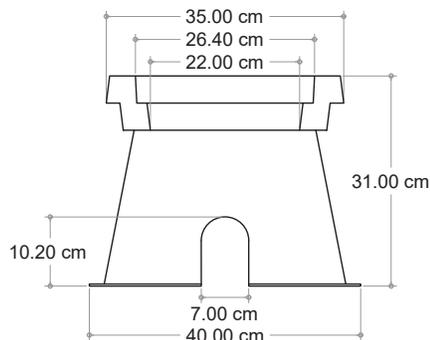

VISTA FRONTAL REGISTRO

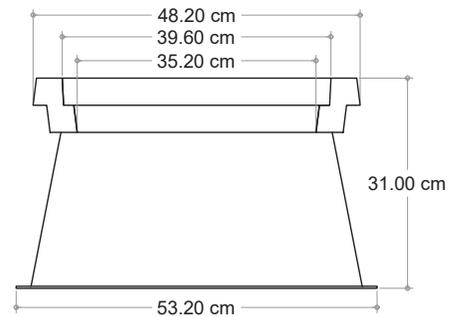

VISTA LATERAL REGISTRO

TOLERANCIAS: +- 1.5% ACOTACIÓN: CM

¡Conoce más sobre las soluciones disponibles para tus proyectos!

800 054-7217

Ctra. Tesistán Km. 8, Col. Estrada, Tesistán
 CP 45200, Zapopan, Jalisco, México.
www.cenmex.com





**Centrifugados
Mexicanos®**

REGISTRO PARA MEDIDOR DE AGUA CON MIRILLA

CONCRETO POLIMÉRICO Y FIBRA DE VIDRIO

Paso peatonal con paso vehicular ocasional, no deliberado

• CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la compresión (promedio 800 kgf/cm²)
- Módulo de ruptura (promedio 247 kg/cm²) ASTM C-78
- Absorción de agua (promedio 0.136%)
- No conduce electricidad "dieléctrico".
- Excelente resistencia a la corrosión.

• ESPECIFICACIONES

- Tapa, mirilla y contramarco de concreto polimérico reforzado con fibra de vidrio.
- Registro de fibra de vidrio con espesor de 3/16".
- Superficie antiderrapante.

Medidas: 35 x 48.2 x 31 cm

Tolerancias: +- 1.5%

Peso Aproximado:

- Mirilla: 1.5 kg
- Tapa: 9.5 kg
- Registro: 15 kg

Color: Natural, de línea.



¡Conoce más sobre las soluciones disponibles para tus proyectos!

800 054-7217

Ctra. Tesistán Km. 8, Col. Estrada, Tesistán
CP 45200, Zapopan, Jalisco, México.
www.cenmex.com

