


***Uso**

Soportar transformador de distribución tipo pedestal, para redes subterránea, y como registro para cables de media y baja tensión.

BTR-07

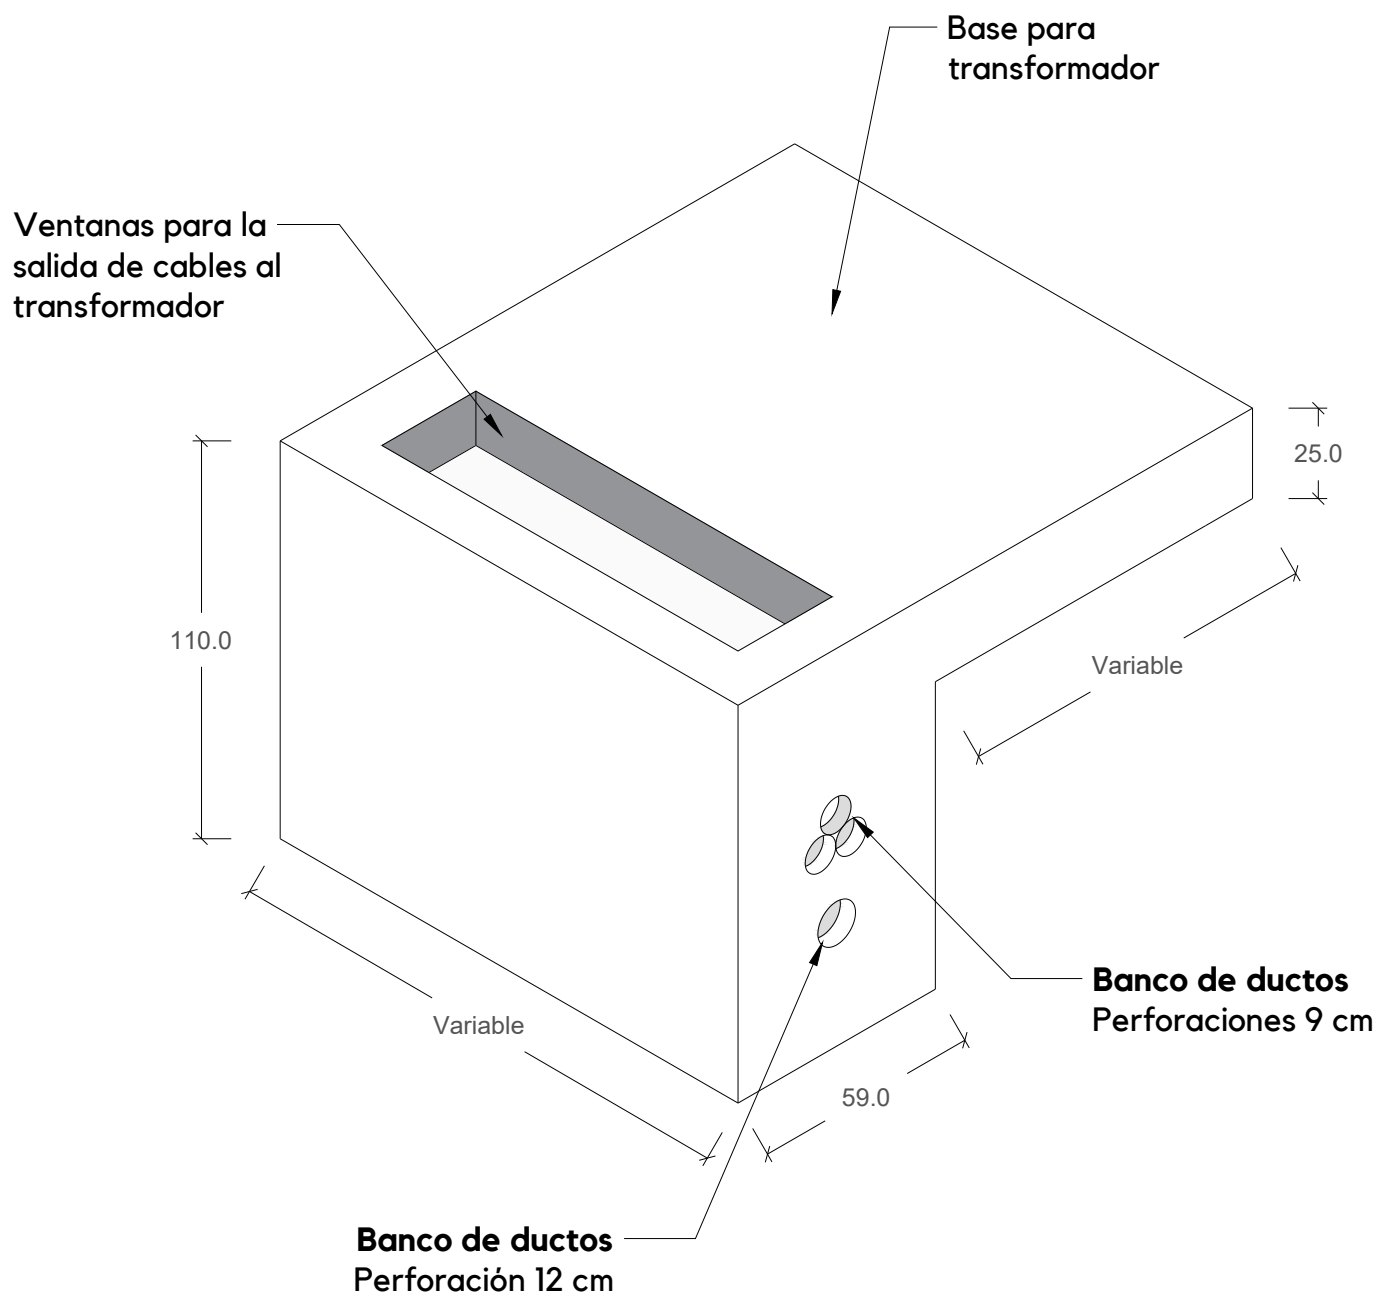


***Diseño de carga**
Banqueta (Carga Peatonal)

***Peso aproximado**
Variable


HOJA 1/2

Tolerancias: $\pm 2.5\%$		Norma: CFE-BTMRR5
Acotación: cm		Revisión: 2008
Revisión: 0		No. Plano: BTR-07
		Fecha: 05/Nov/2018

TRANSFORMADORES		
MONOFÁSICOS		
	25 a 75 KVA.	100 KVA.
A	90.0	92.0
B	120.0	135.0
C	80.0	80.0
D	69.0	84.0

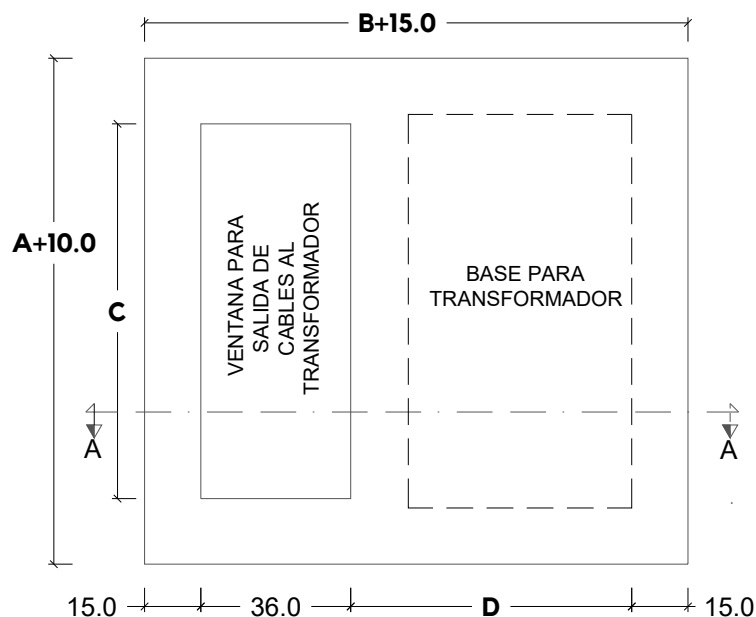

Vista Planta

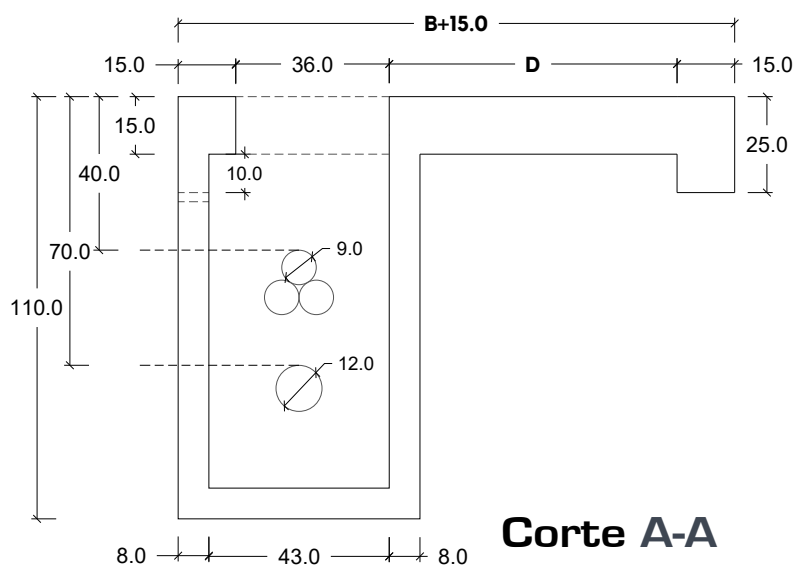

Corte A-A

ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f'_c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de Malla electrosoldada.
3. Aplicación de membrana de curado para el concreto.
4. Diseño de carga: Banqueta (Carga peatonal).
5. Peso aprox: variable

HOJA 2/2

Tolerancias: + - 2.5 %		Norma: CFE-BTMRR5
		Revisión: 2005
Acotación: cm	S/E	No. Plano: BTR-07
Revisión: 0		Fecha: 05/Nov/2018