


***Uso**

Soportar transformador de distribución tipo pedestal, para redes subterránea, y como registro para cables de media y baja tensión.

BTR-08

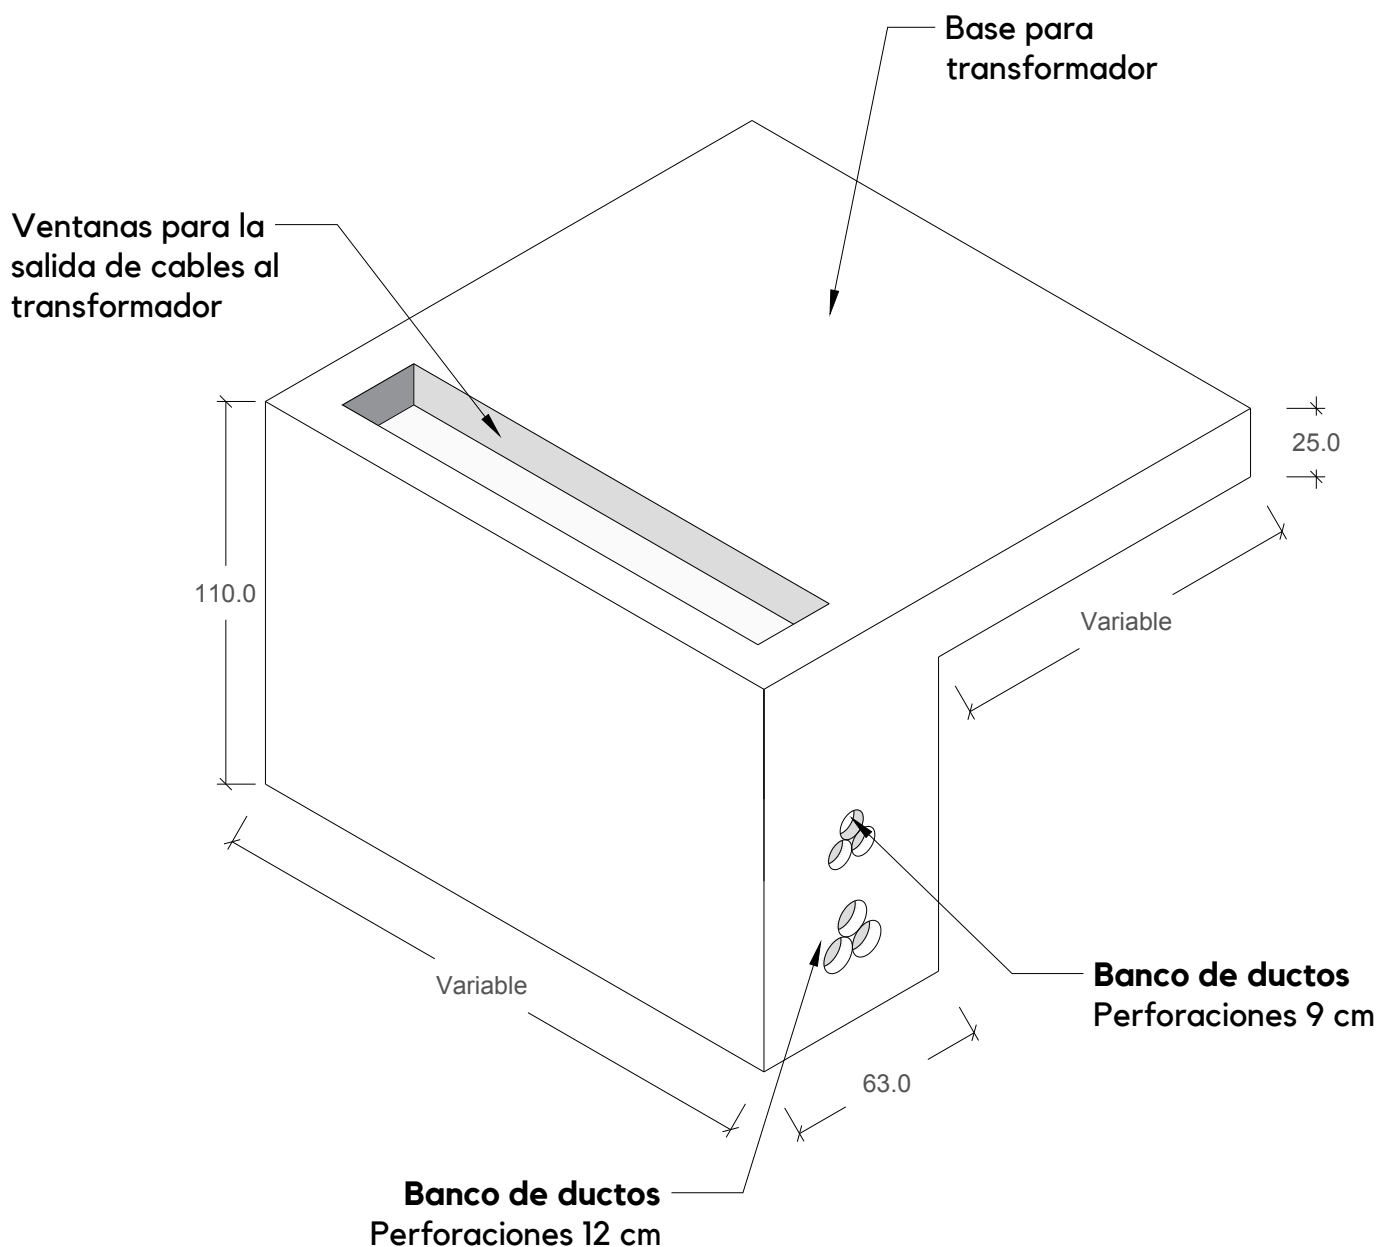



***Diseño de carga**
Banqueta (Carga Peatonal)

HOJA 1/2

***Peso aproximado**
Variable

Tolerancias: $\pm 2.5\%$		Norma: CFE-BTMRR6
Acotación: cm		Revisión: 2008
Revisión: 0		No. Plano: BTR-08
		Fecha: 05/Nov/2018

TRANSFORMADORES			
TRIFÁSICOS			
	75 a 150 KVA.	225 y 300 KVA.	500 KVA.
A	145.0	170.0	200.0
B	130.0	175.0	190.0
C	120.0	145.0	175.0
D	75.0	120.0	135.0

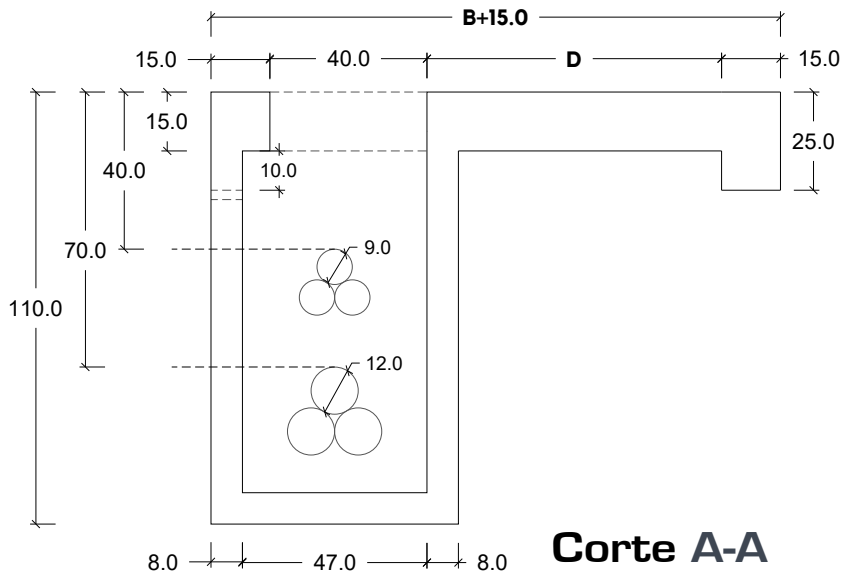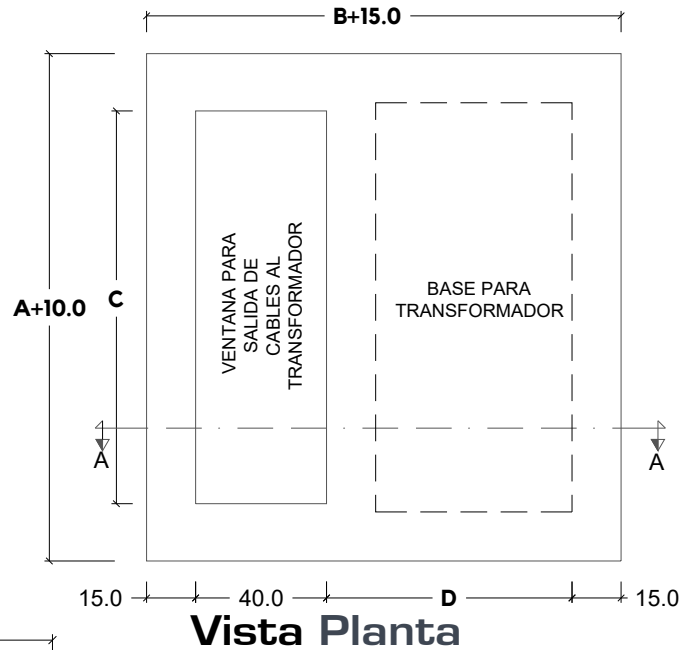

ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de Malla electrosoldada.
3. Aplicación de membrana de curado para el concreto.
4. Diseño de carga: Banqueta (Carga peatonal).
5. Peso aprox: variable

HOJA 2/2

Tolerancias: +- 2.5 %		Norma: CFE-BTMR6
Acotación: cm		Revisión: 2005
Revisión: 0		No. Plano: BTR-08
		Fecha: 05/Nov/2018