

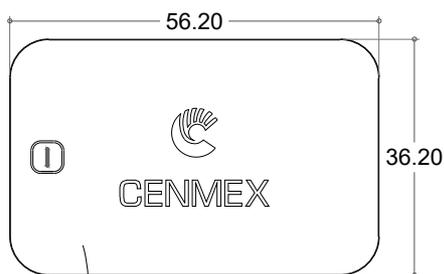


Vista Planta Registro

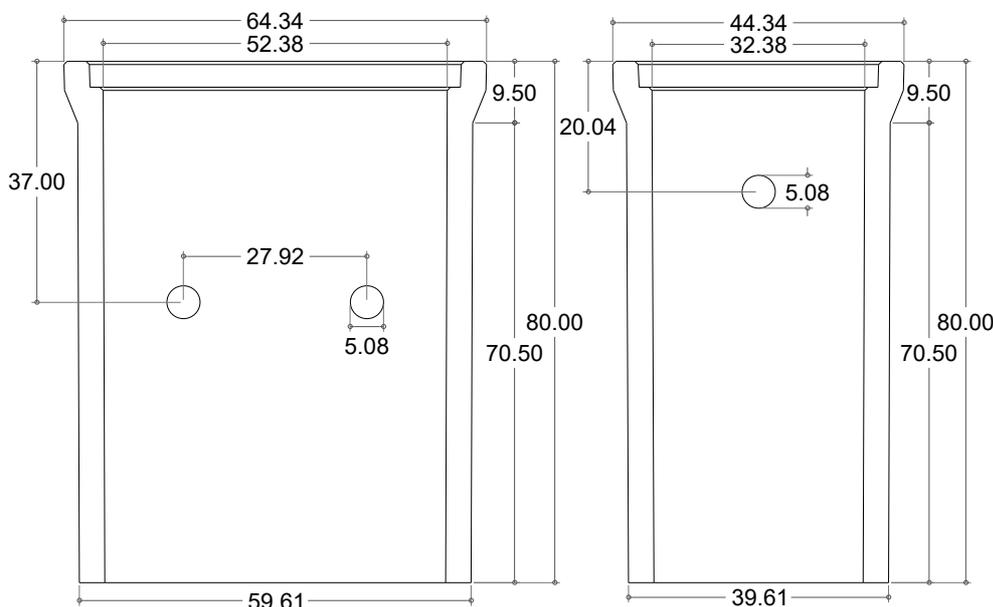


Vista Planta Tapa

Acabado
escobillado

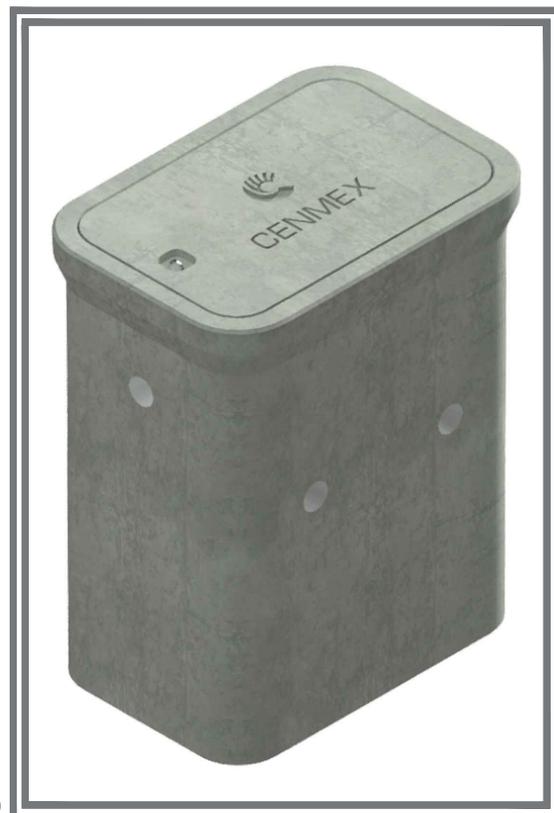


Corte A-A'

Corte B-B'



Vista Frontal Tapa



Vista Lateral Tapa

ESPECIFICACIONES

1. Registro de concreto reforzado sin piso.
2. Espesor de muro 3.81 cm.
3. Perforación de 2" en cada muro del registro.
4. Tapa de concreto reforzado o concreto polimérico.
5. Perno de acero inoxidable para izaje de tapa.
6. Uso: Banqueta.
7. Peso Aproximado:
 - Tapa: 18 kg
 - Registro: 122 Kg

OPCIONES DE TAPA	
CONCRETO HIDRAULICO	CONCRETO POLIMÉRICO
	

NOTA: TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO CON OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN CON LOGOTIPO DE CLIENTE Y/O COLOR.
*CONSULTAR CON SU EJECUTIVO DE VENTAS.

Tolerancias: +- 1.5 %	Norma CFE: N/A Revision: N/A
Acotación: cm	No. Plano: RAL-023
Revisión: 0	Fecha: 22/Octubre/2019


BENEFICIOS



**CON TAPA DE CONCRETO
HIDRÁULICO**



Libre oxidación al no contar con herrajes de acero .




Argolla de izaje en acero inoxidable AISI 304.



Precio competitivo.




**CON TAPA DE CONCRETO
POLIMÉRICO**



Mantiene características dimensionales de uso eléctrico.



Opción de personalización con logotipo de cliente.



Registro con aristas redondeadas para evitar despillamientos.



Tapa de concreto polimérico 4 veces más resistente que el concreto tradicional.