


***Uso**

Alojar cables de conexiones en redes de distribución subterránea.

RAL-15

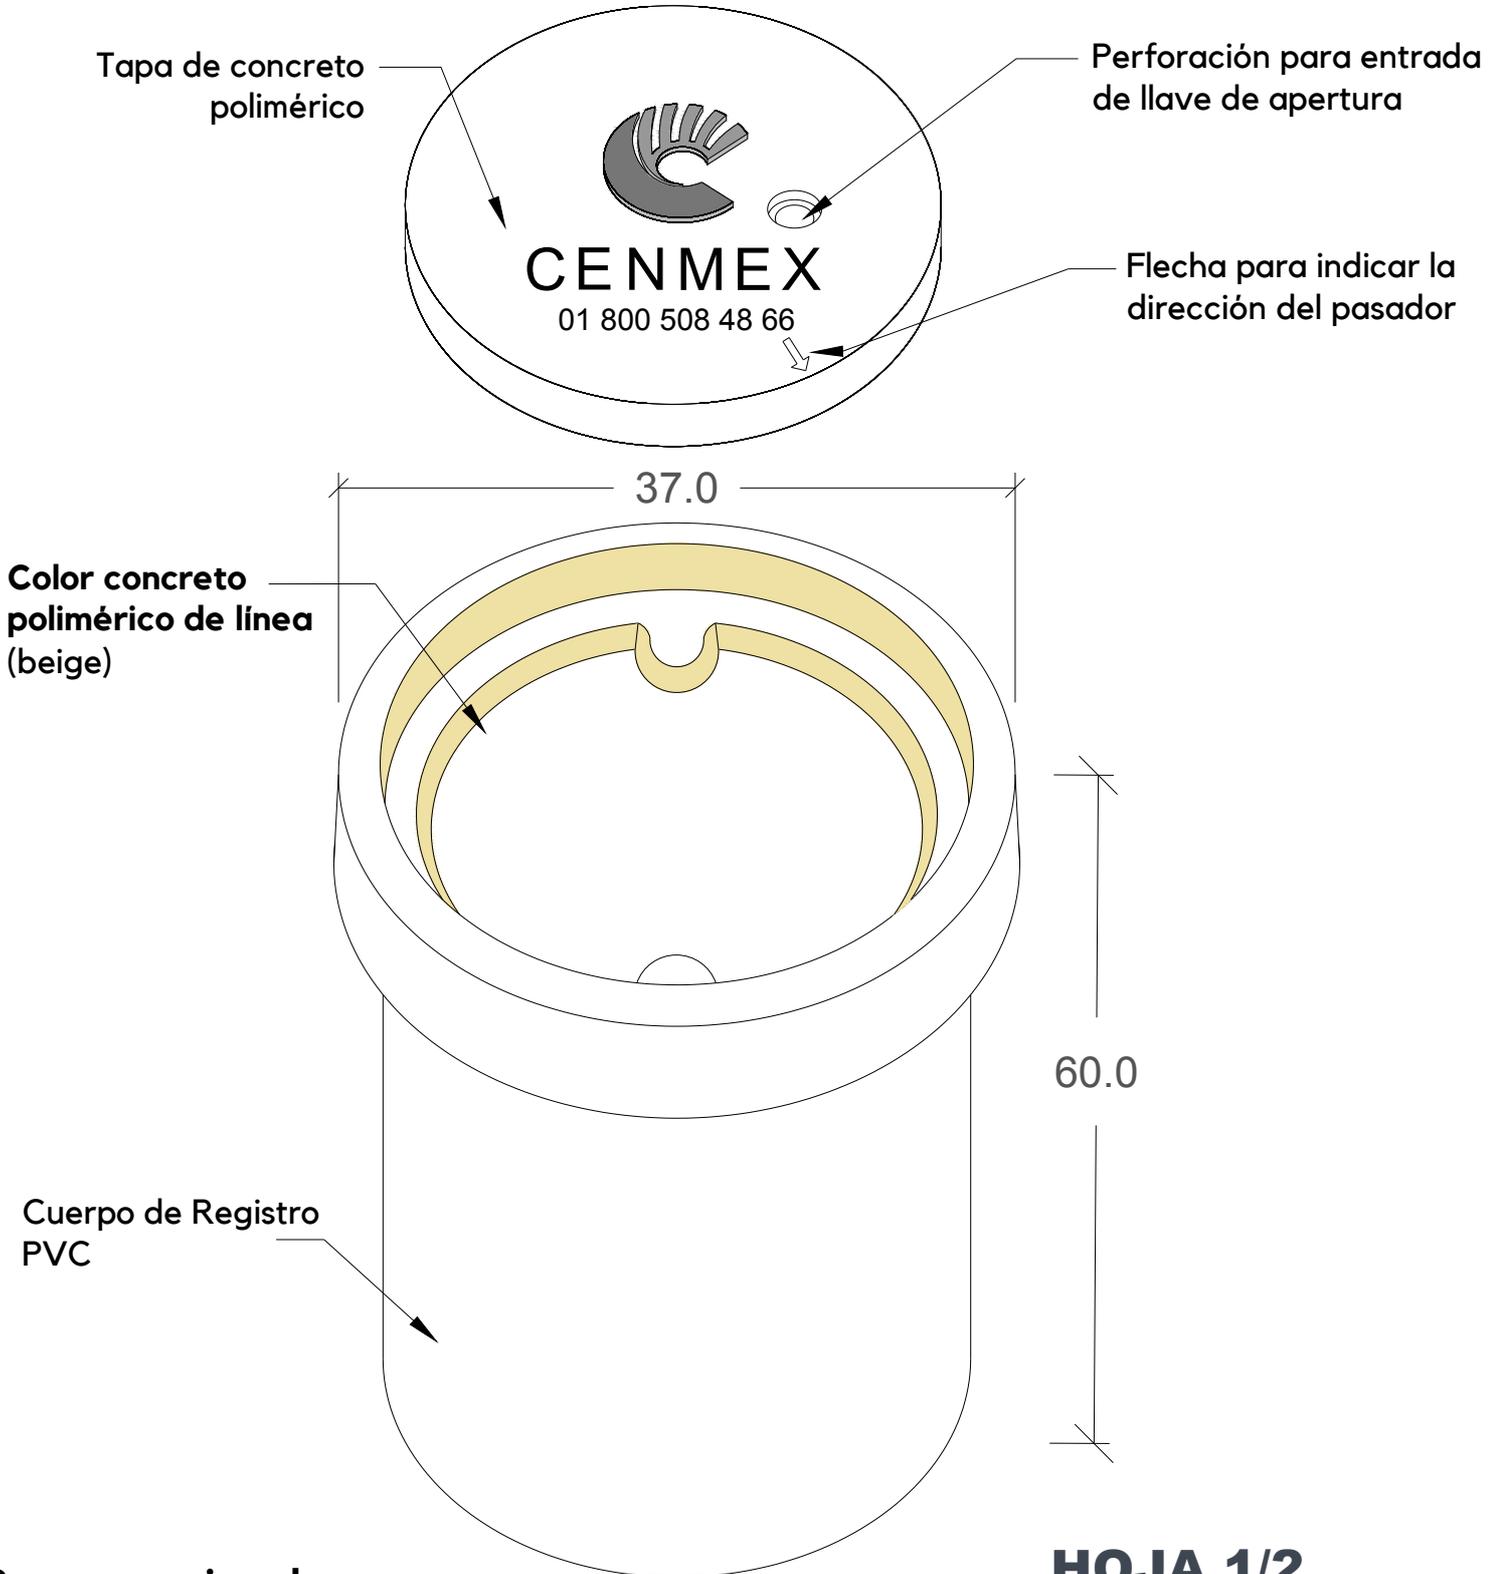

***Peso aproximado**

Registro: 7.7 kg


Tapa: 4.8 kg.

***Diseño de carga**


Banqueta (Carga Peatonal)

HOJA 1/2


Tolerancias: +- 1.5 %	Norma: N/A Revisión: N/A
Acotación: cm (s/e)	No. Plano: RAL-15
Revisión: 0	Fecha: 05/Nov/2018

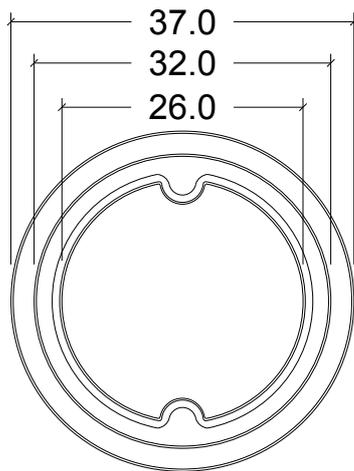

Vista Planta Registro

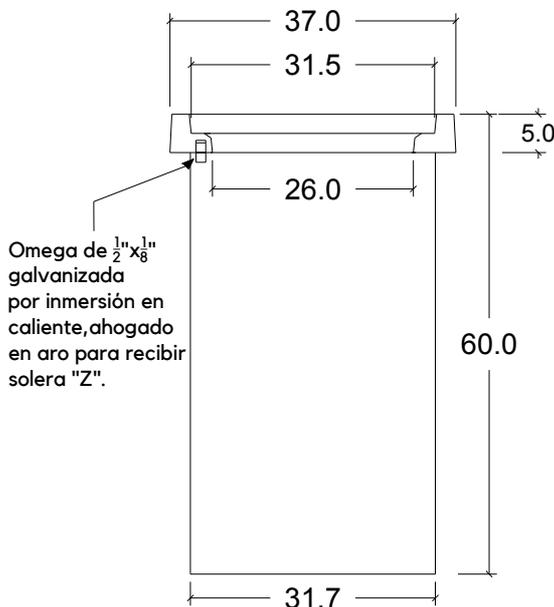


Vista Lateral Registro

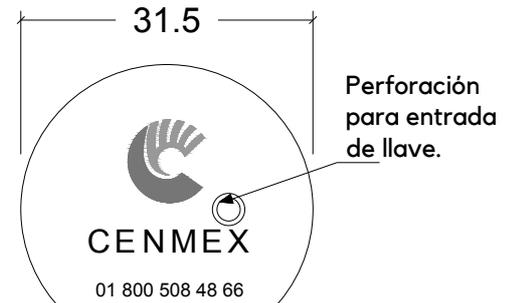


Flecha para indicar la dirección del pasador

Vista Planta Tapa

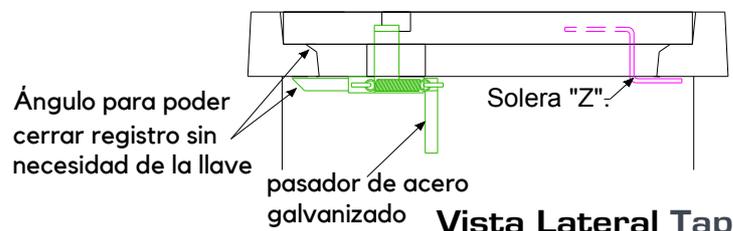

Vista Lateral Tapa

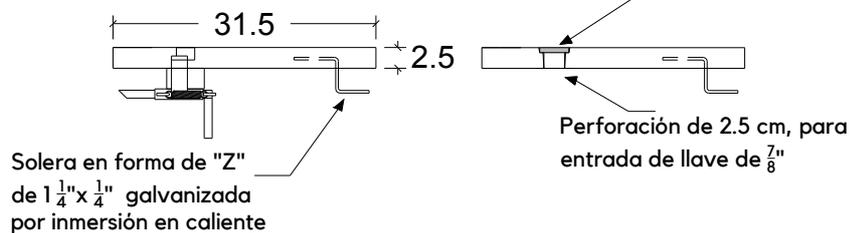

Detalle Tapa

ESPECIFICACIONES

- 1.- Concreto polimérico $f'c=800 \text{ kg/cm}^2$.
 - 2.- Tapa circular de concreto polimérico reforzado con fibra
 - 3.- Aro de concreto polimérico reforzado con fibra de vidrio.
 - 4.- Empaque para cubrir perforación en tapa.
 - 5.- Resorte de acero inoxidable.
 - 6.- Tapa con resistencia mecánica mínima de 1,218 kgf.
 - 7.- Diseño de carga: banqueta (carga peatonal).
 - 8.- Peso aproximado:
 - Tapa: 4.8 kg
 - Registro: 7.7 kg
 - 9.- Color concreto polimérico: de línea (beige)
- Otros: gris, azul, rojo, verde, café, blanco, amarillo, etc.

HOJA 2/2

Tolerancias: $\pm 1.5\%$		Norma: N/A
		Revisión: N/A
Acotación: cm	S/E	No. Plano: RAL-15
Revisión: 0		Fecha: 05/Nov/2018