


*Uso

Alojar cables y conexiones de baja tensión en redes de distribución subterránea para proporcionar hasta 4 acometidas y servicios compartidos.

*Diseño de carga

Arroyo (Carga Vehicular)

RBT-08

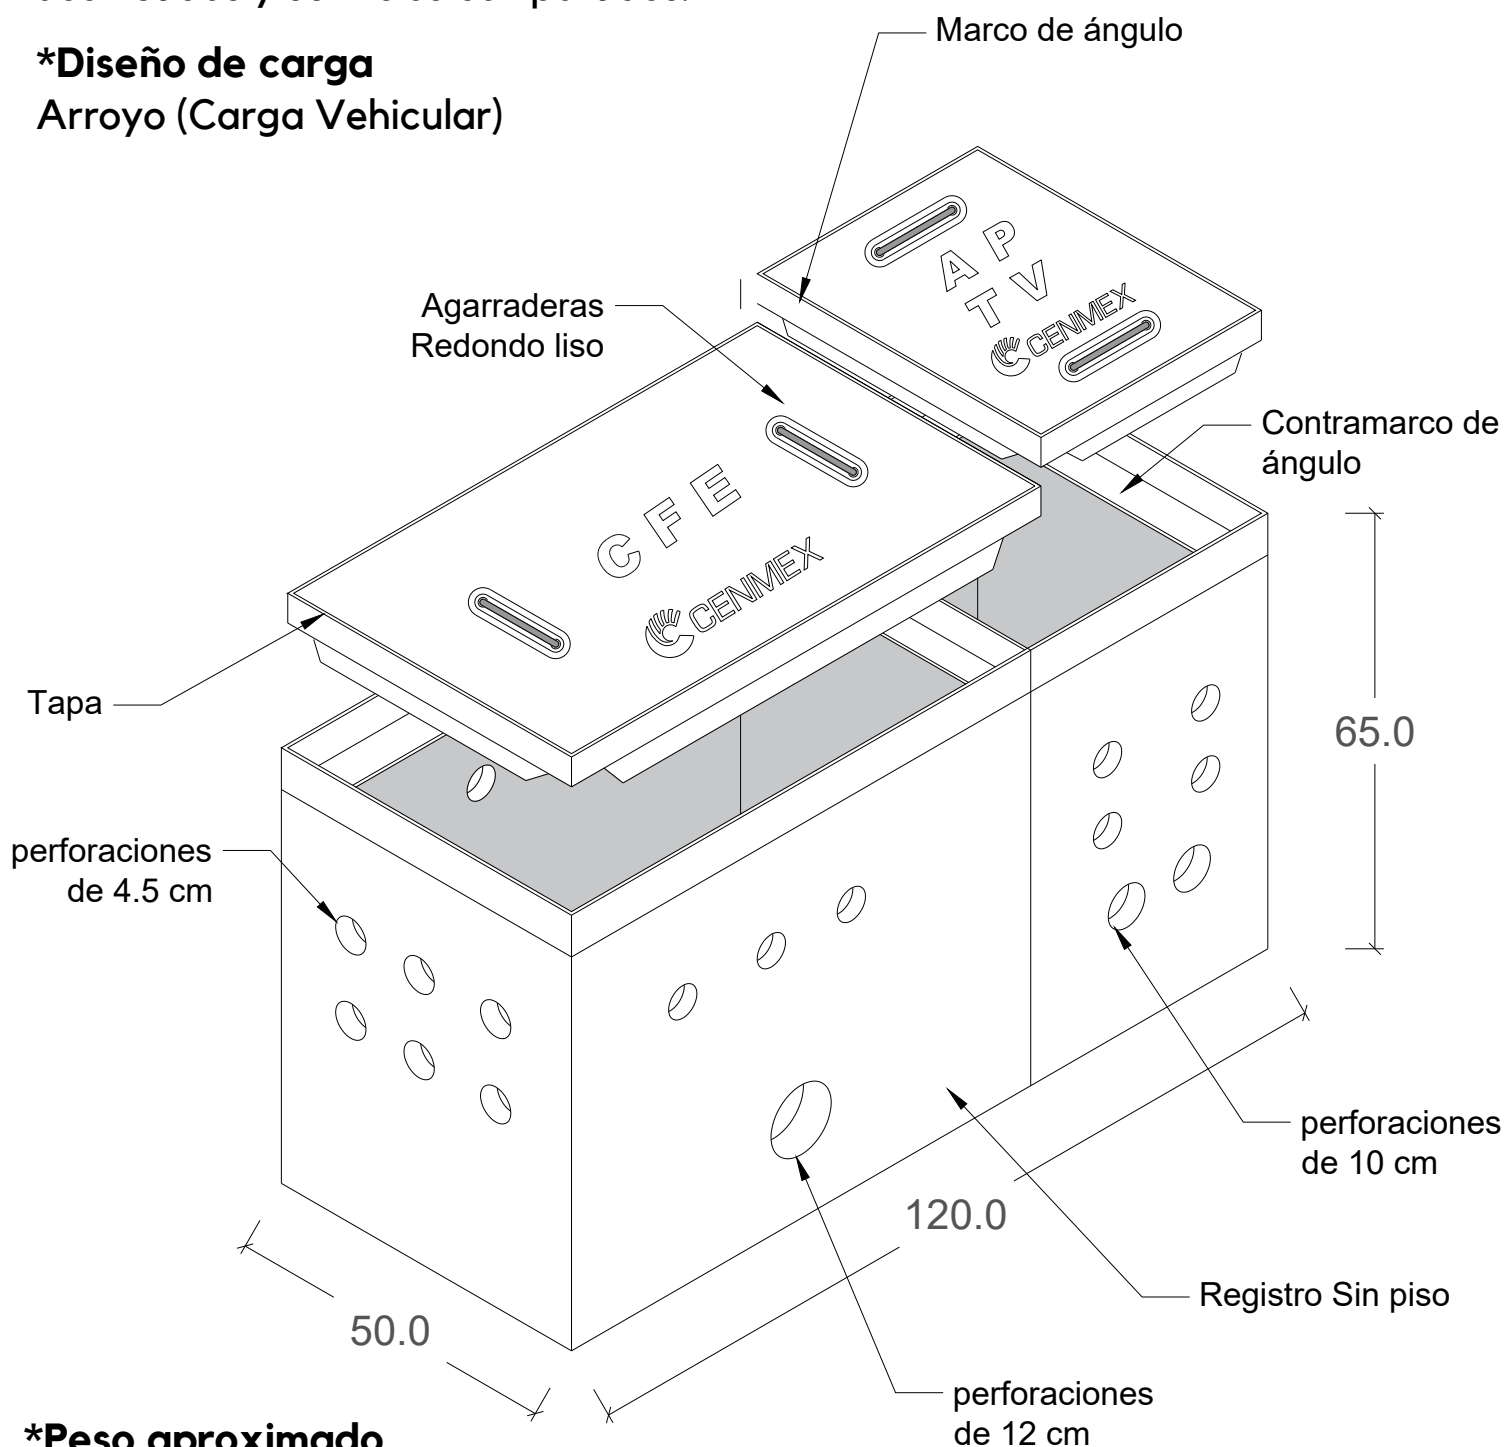

*Peso aproximado







Registro: 337 kg.

Tapa (1): 66 kg (78.8 x 48.7 cm)

Tapa (2): 30 kg (39.28 x 48.7 cm)

HOJA 1/2

Tolerancias: $\pm 1.5\%$		Norma: CFE-RBTASC1	
Acotación: cm		Revisión: 2005	
Revisión: 0	S/E	No. Plano: RBT-08	
		Fecha: 05/Nov/2018	

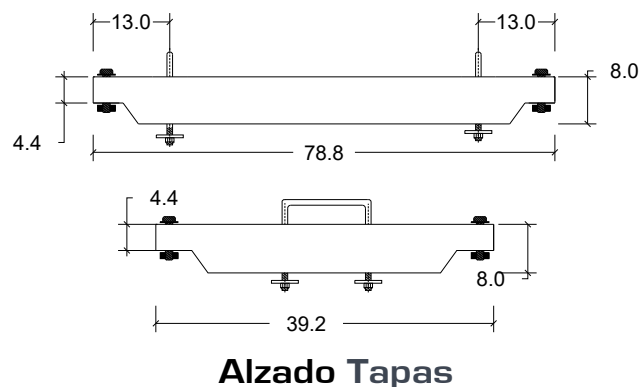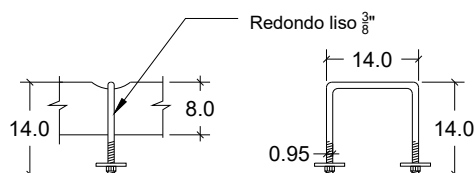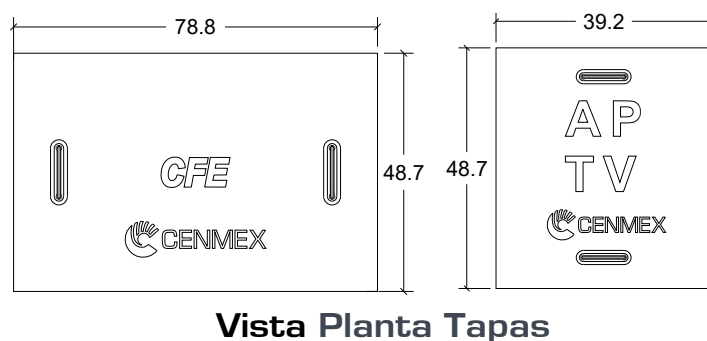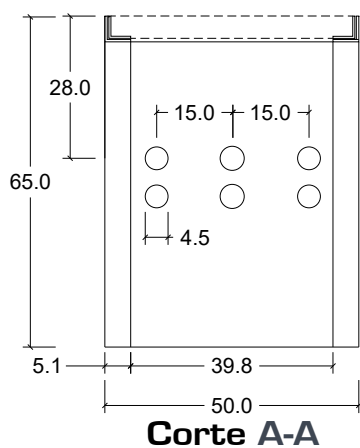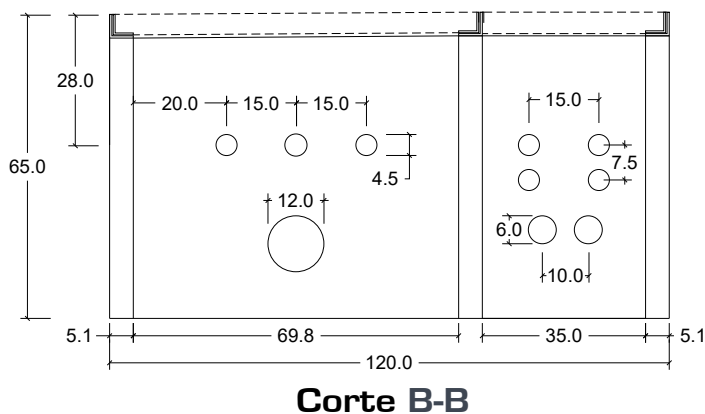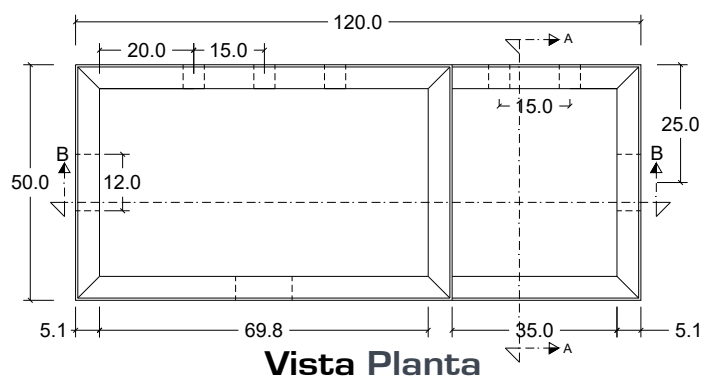

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de malla electrosoldada.
3. Marco y contramarco de ángulo de acero.
4. Marco y contramarco galvanizados por inmersión en caliente.
5. Agarraderas de redondo liso 3/8 " galvanizado.
6. Registro sin piso, nivel freático bajo (Terreno normal).
7. Diseño de carga: Arroyo (carga vehicular).
8. Peso Aproximado:
 - Registro: 337 kg.
 - Tapa (1): 66 kg (78.8 x 48.7 cm)
 - Tapa (2): 30 kg (39.28 x 48.7 cm)

ESPECIFICACIONES

HOJA 2/2

Tolerancias: $\pm 1.5 \%$		Norma: CFE-RBTASC1
Acotación: cm		Revisión: 2005
Revisión: 0		No. Plano: RBT-08
		Fecha: 05/Nov/2018