


***Uso**

Alojar cables y conexiones de baja tensión en redes de distribución subterránea para proporcionar hasta 8 acometidas y servicios compartidos.

RBT-10

***Diseño de carga**

Arroyo (Carga Vehicular)

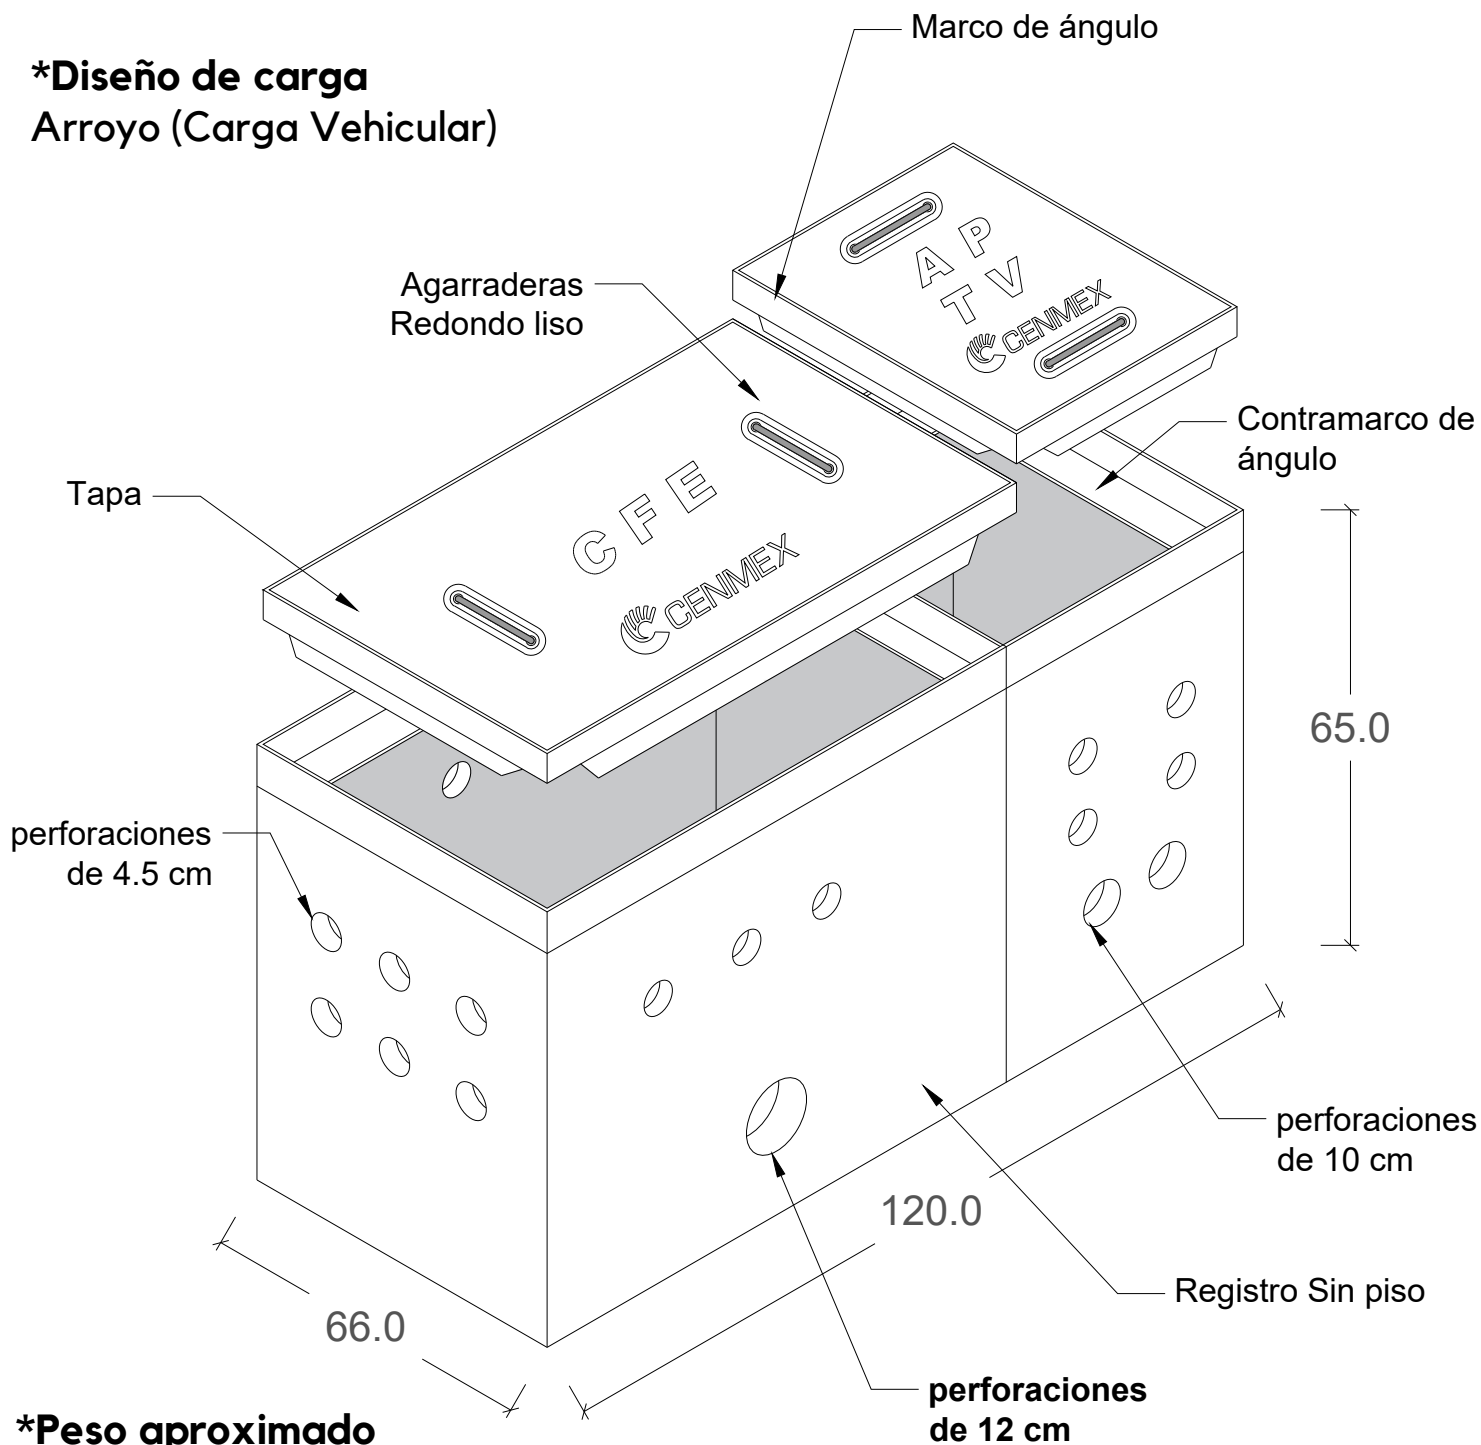

***Peso aproximado**


Registro: 375 kg.

Tapa (1): 88 kg (78x8 x 64.8 cm)


Tapa (2): 42 kg (39.28 x 64.8 cm)

HOJA 1/2


Tolerancias: $\pm 1.5\%$		Norma: CFE-RBTASC2
Acotación: cm		Revisión: 2005
Revisión: 0	S/E	No. Plano: RBT-10
		Fecha: 05/Nov/2018

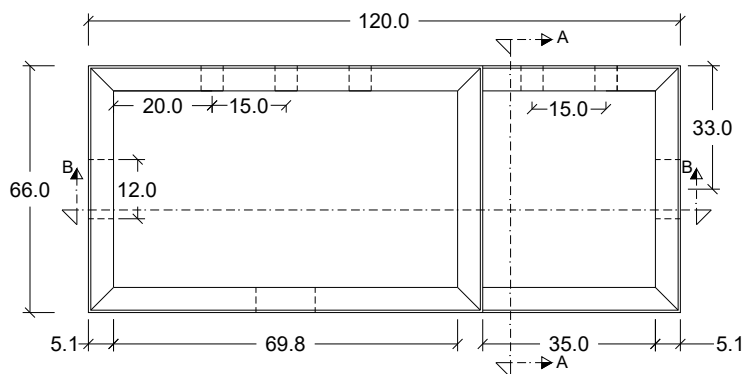


Vista Planta

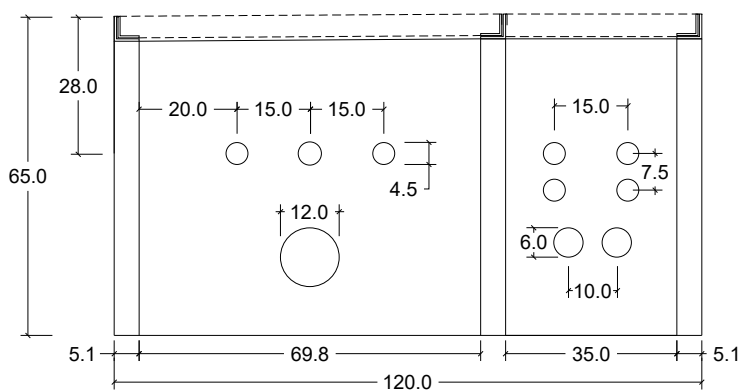


Corte B-B

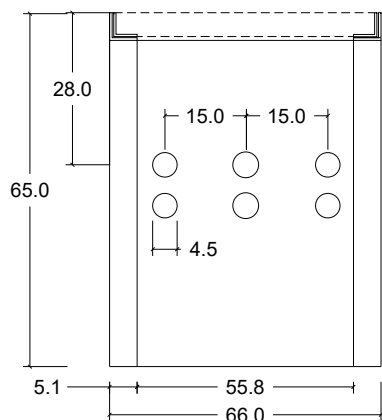


Corte A-A

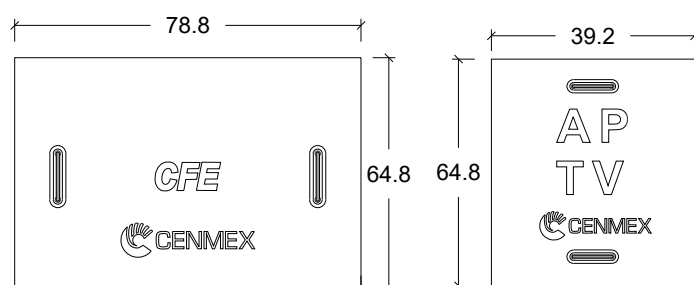

Vista Planta Tapas

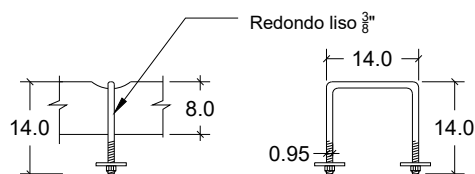

Detalle Agarraderas

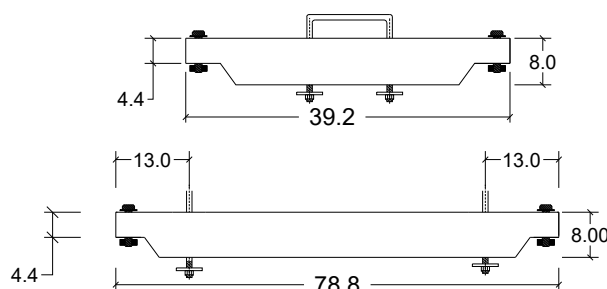

Alzado Tapas

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de malla electrosoldada.
3. Marco y contramarco de ángulo de acero.
4. Marco y contramarco galvanizados por inmersión en caliente.
5. Agarraderas de redondo liso 3/8 " galvanizado.
6. Registro sin piso, nivel freático bajo (Terreno normal).
7. Diseño de carga: Arroyo (carga vehicular).
8. Peso Aproximado:
 - Registro: 375 kg.
 - Tapa (1): 88 kg (78x8 x 64.8 cm)
 - Tapa (2): 42 kg (39.28 x 64.8 cm)

ESPECIFICACIONES

HOJA 2/2

Tolerancias: +- 1.5 %		Norma: CFE-RBTASC2
Acotación: cm		Revisión: 2005
Revisión: 0		No. Plano: RBT-10
		Fecha: 05/Nov/2018