REGISTRO MEDIA TENSIÓN
BANQUETA TIPO 3

RMT-01

***Uso**
- Como registro hasta 3 ductos en 600 A,como de paso.
- Como registros hasta 6 ductos en 200 A.

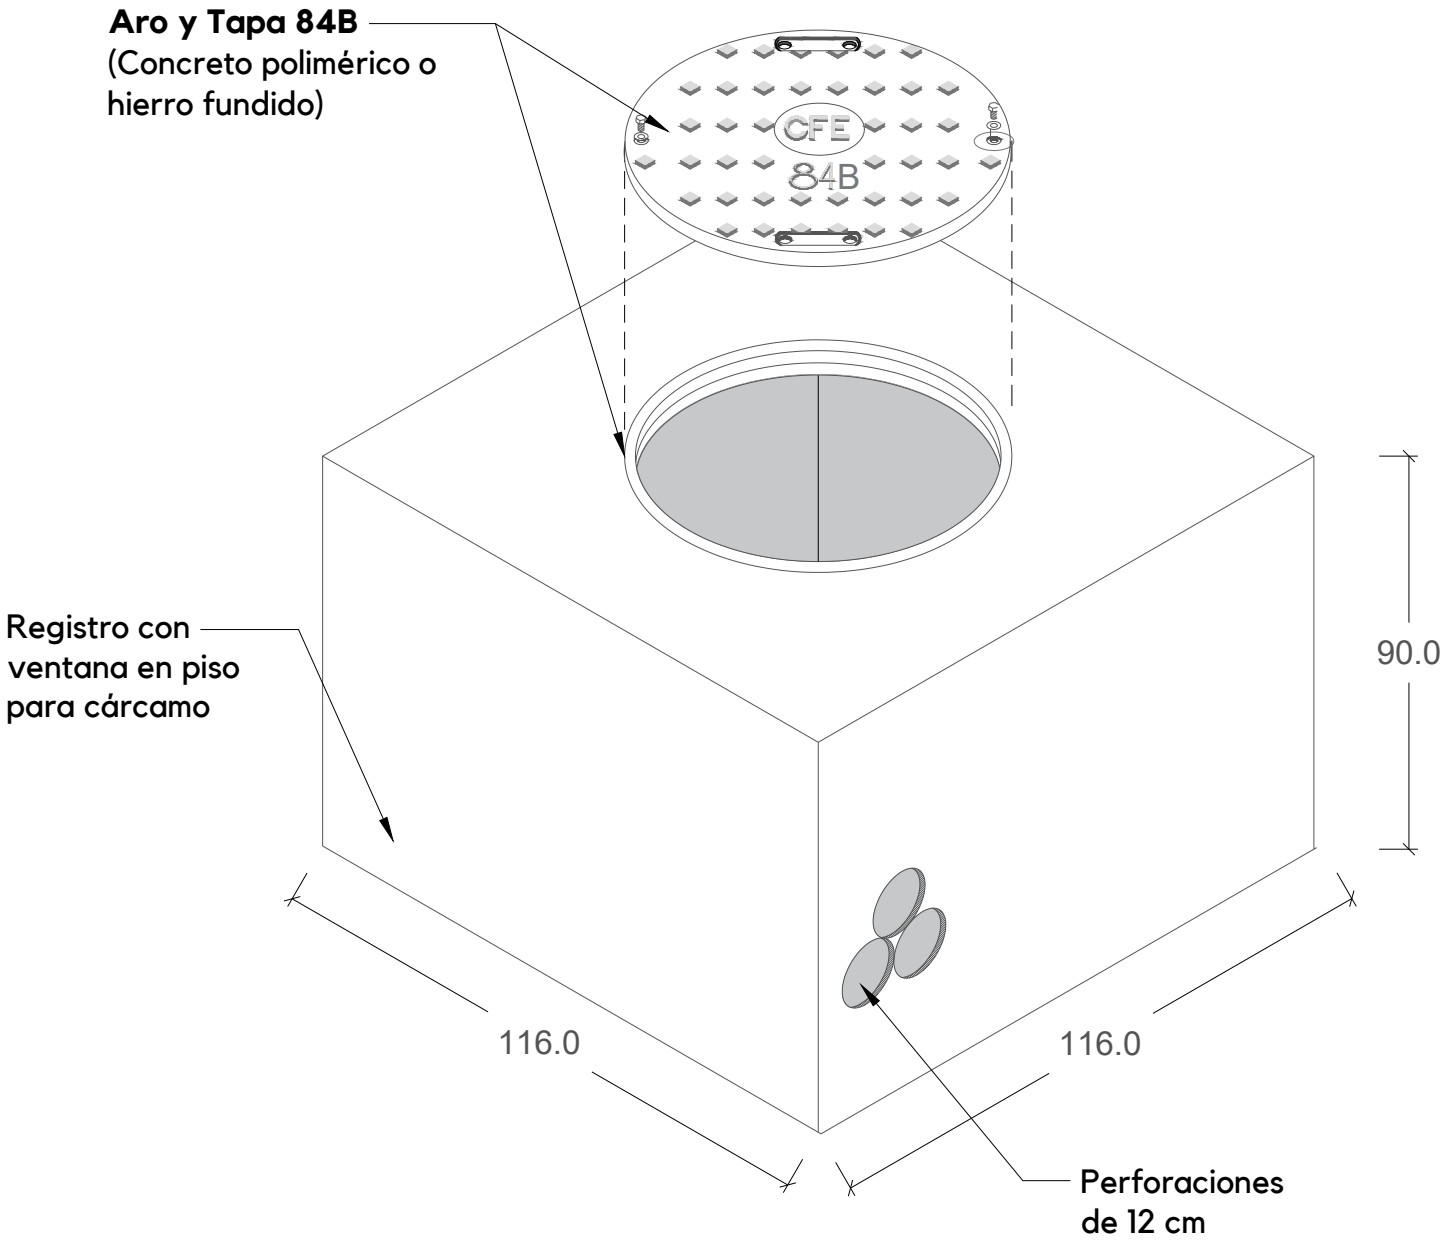

***Diseño de carga**
Banqueta (Carga peatonal)

***Peso aproximado**
Registro: 1,050 kg.
Aro y Tapa 84B Polimérico : 42 kg.
Aro y tapa 84B Hierro Fundido : 120 kg.

HOJA 1/2

Tolerancias: +- 2.5 %		Norma: CFE RMTB3 Revisión: 2008
Acotación: cm	S/E	No. Plano: RMT-01
Revisión: 0		Fecha: 05/Nov/2018

REGISTRO MEDIA TENSIÓN
BANQUETA TIPO 3

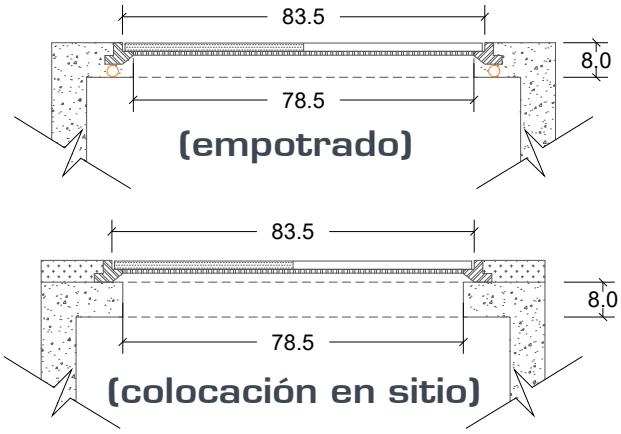

Detalle Colocación Aro y Tapa

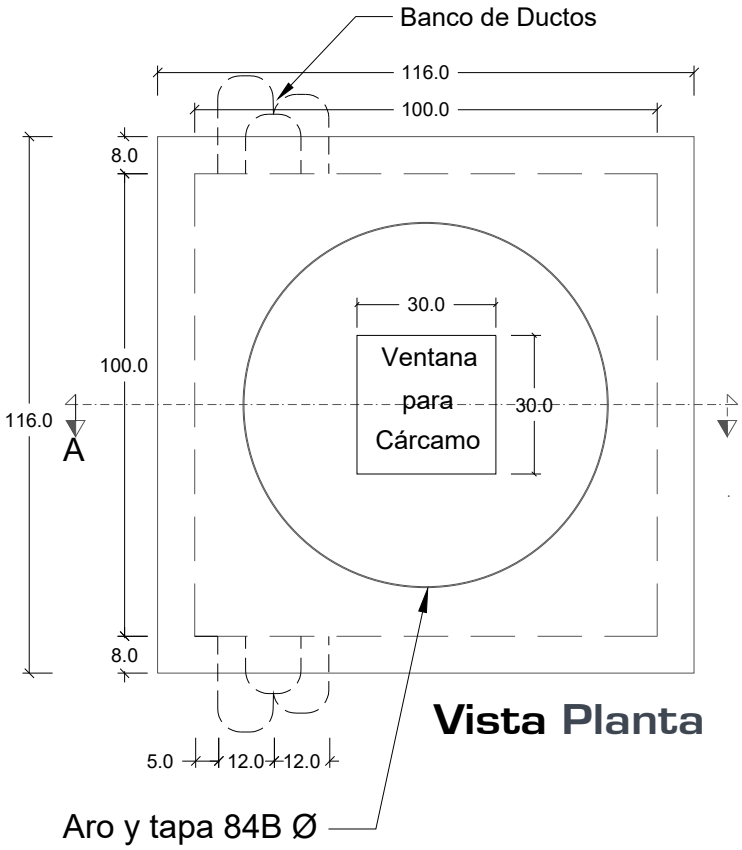

Vista Planta

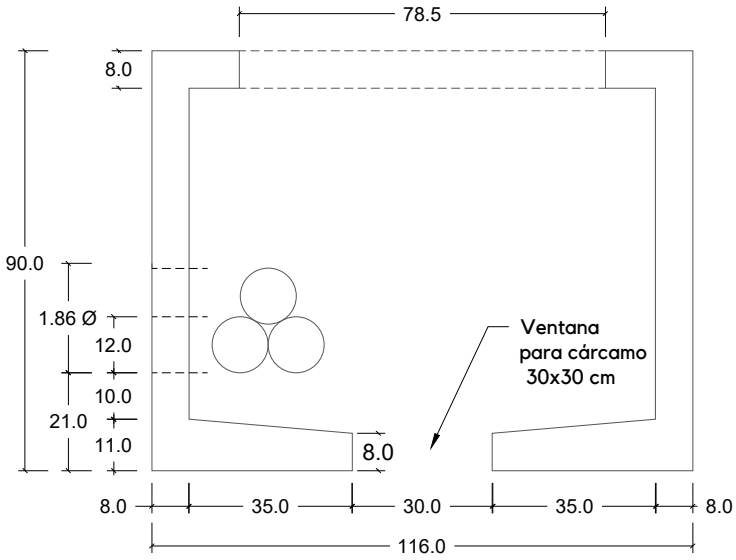

Corte A-A

ESPECIFICACIONES

1. Concreto f'c=200 kg/cm^2.
2. Refuerzo de malla electrosoldada .
3. Aplicación de membrana de curado para el Concreto.
4. Aro y Tapa 84B, fo.fo o polimérica, empotrada o suministrada por separado (a consideración de cliente).
5. Registro con piso y ventana para cárcamo.
6. Diseño de carga: Banqueta (carga peatonal).
7. Peso Aproximado:

- Registro: 1,050 kg.
- Aro y Tapa 84B Polimérico : 42 kg.
- Aro y tapa 84B Hierro Fundido : 120 kg.

HOJA 2/2

Tolerancias: +- 2.5 %		Norma: CFE RMTB3 Revisión: 2008
Acotación: cm	S/E	No. Plano: RMT-01
Revisión: 0		Fecha: 05/Nov/2018