


*Uso

- Como registro hasta 6 ductos en 600 A, como de paso.
- Como registros hasta 9 ductos en 200 A.

RMT-03

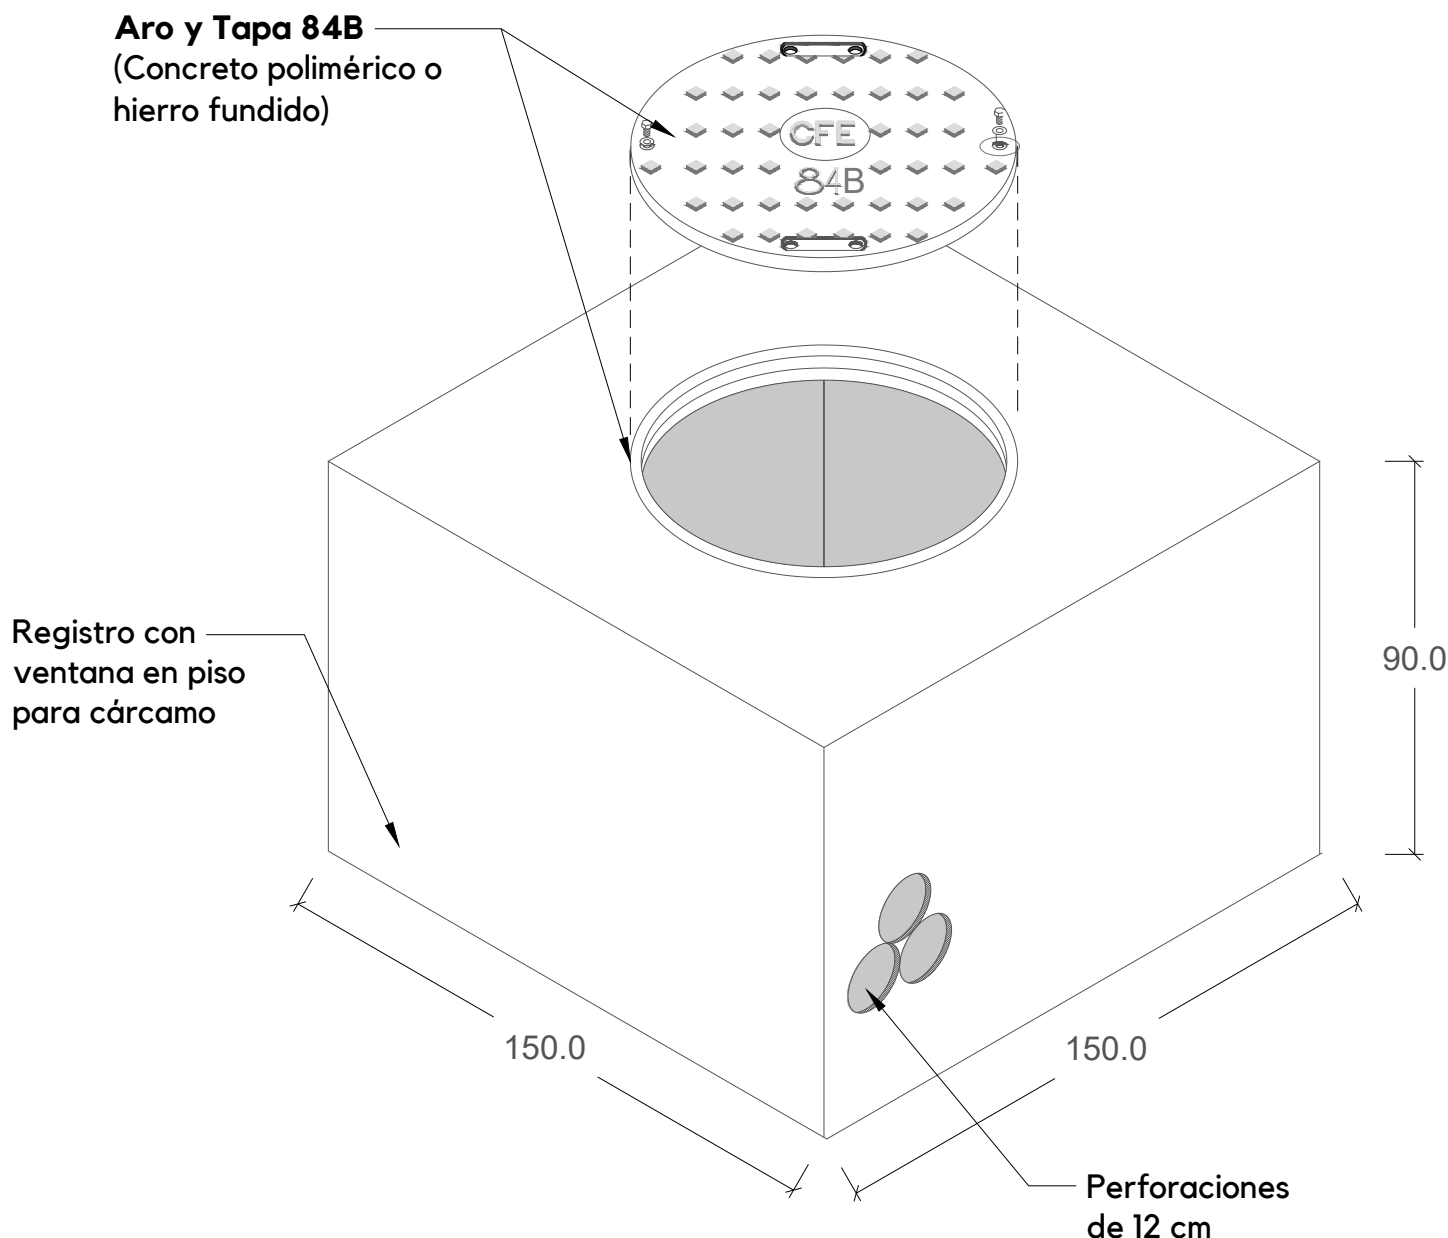

*Peso aproximado

Registro: 1,895 kg.

Aro y Tapa 84B Polimérico : 42 kg.



Aro y tapa 84B Hierro Fundido : 120 kg.

*Diseño de carga


Banqueta (Carga peatonal)

HOJA 1/2


Tolerancias: $\pm 2.5\%$		Norma: CFE RMTB4 Revisión: 2008	
Acotación: cm	S/E	No. Plano: RMT-03	
Revisión: 0		Fecha: 05/Nov/2018	

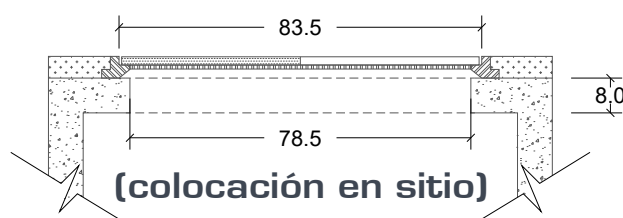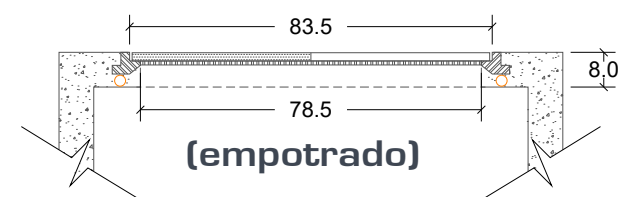

Detalle Colocación Aro y Tapa

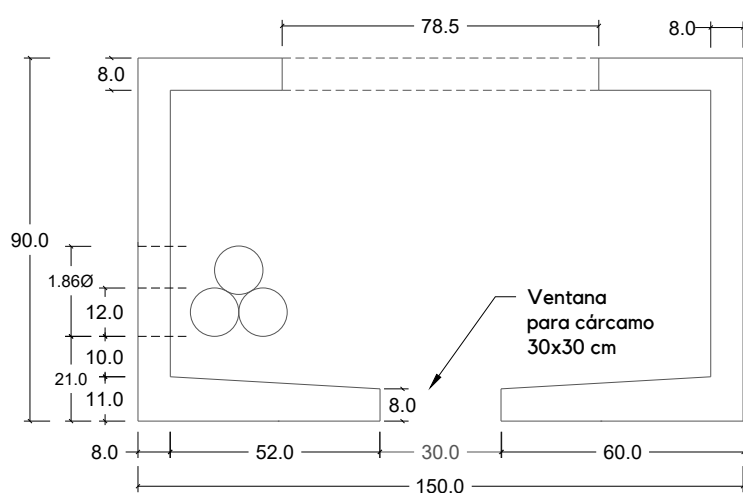

Corte A-A

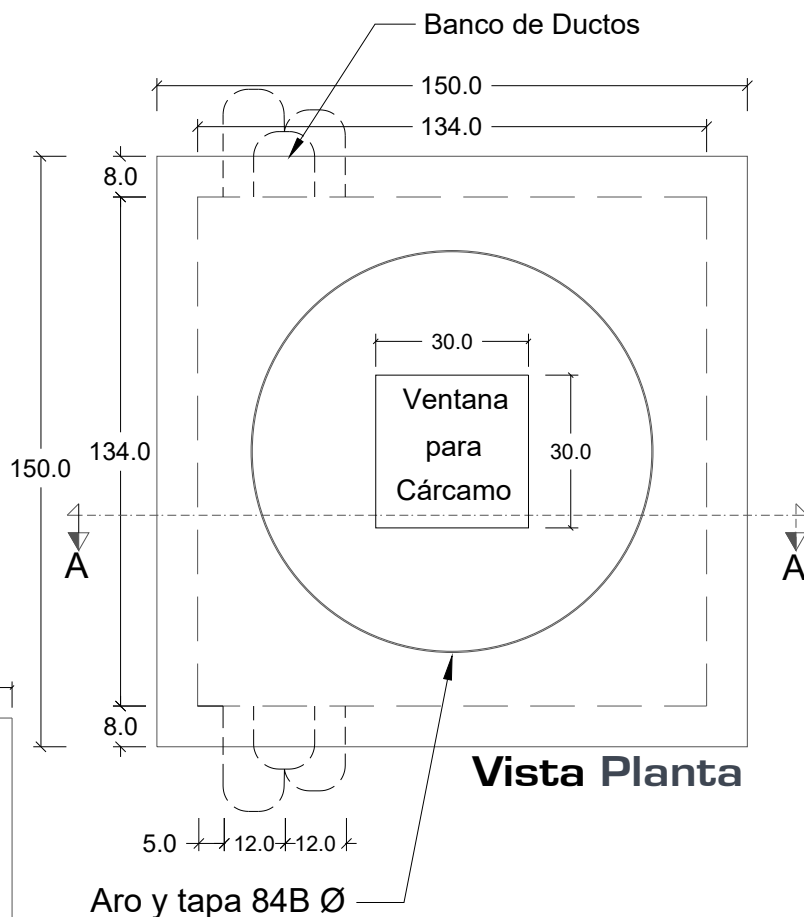

ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
 2. Refuerzo de varilla.
 3. Aplicación de membrana de curado para el Concreto.
 4. Aro y Tapa 84B, Fo.Fo o polimérica, empotrada o suministrada por separado (a consideración de cliente).
 5. Registro con piso y ventana para cárcamo.
 6. Diseño de carga: Arroyo (carga vehicular).
 7. Peso Aproximado:
 - Registro: 1,895 kg.
 - Aro y Tapa 84B Polimérico : 42 kg.
 - Aro y tapa 84B Hierro Fundido : 120 kg.
- ## HOJA 2/2

Tolerancias: +/- 2.5 %		Norma: CFE RMTB4
		Revisión: 2008
Acotación: cm	S/E	No. Plano: RMT-

HOJA 2/2

Tolerancias: +- 2.5 %		Norma: CFE RMTB4
		Revisión: 2008
Acotación: cm	S/E	No. Plano: RMT-03
Revisión: 0		Fecha: 05/Nov/2018