


*Uso

- Como registro hasta 6 ductos en 600 A, como de paso.
- Como registros hasta 9 ductos en 200 A.

RMT-04

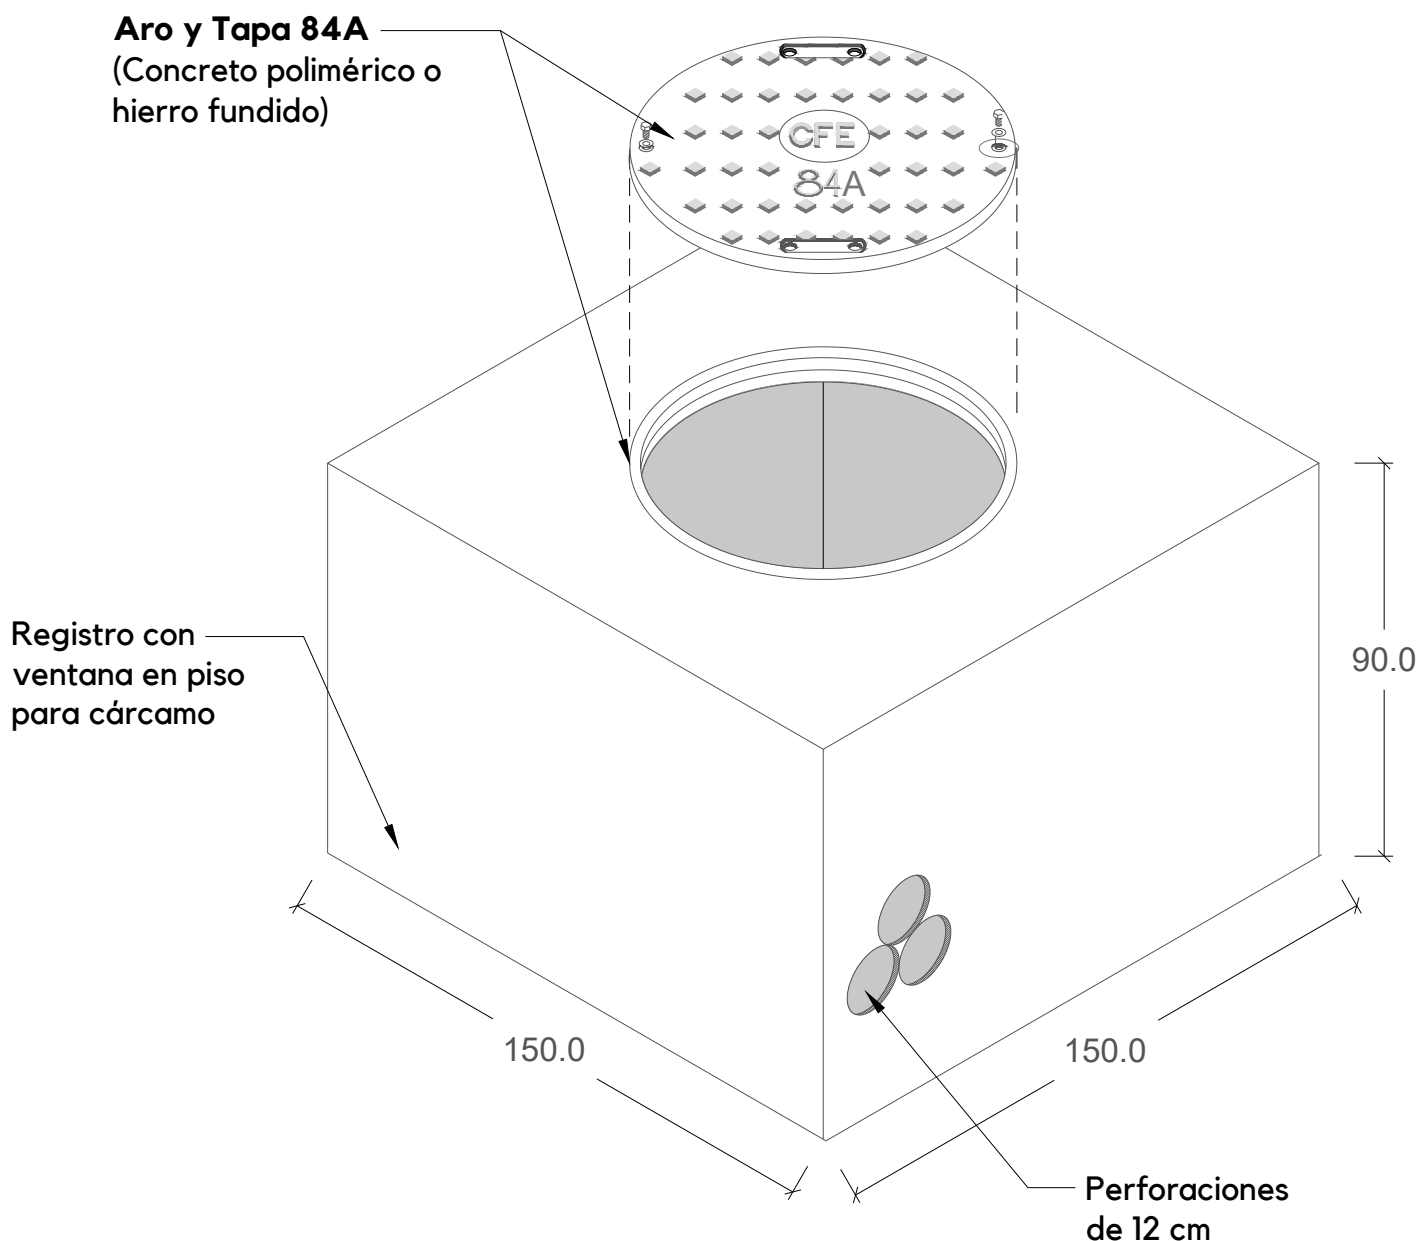

*Peso aproximado

Registro: 2,570 kg.

Aro y Tapa 84A Polimérico : 83 kg.



Aro y tapa 84A Hierro Fundido : 245 kg.

*Diseño de carga

Arroyo (Carga Vehicular)


HOJA 1/2

Tolerancias: $\pm 2.5\%$		Norma: CFE RMTA4 Revisión: 2008	
Acotación: cm	S/E	No. Plano: RMT-04	
Revisión: 0		Fecha: 05/Nov/2018	

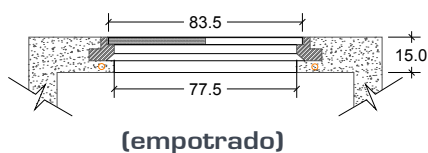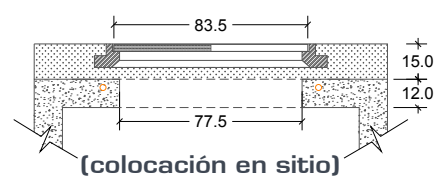


Nota: La altura total con aro y tapa empotrado se mantendrá en 90 cm; espesor de losa crece hacia abajo.

Detalle Colocación Aro y Tapa

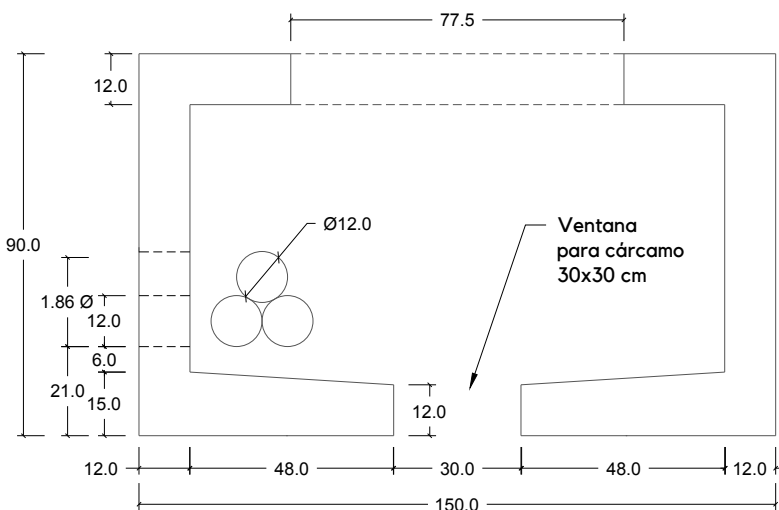

Corte A-A

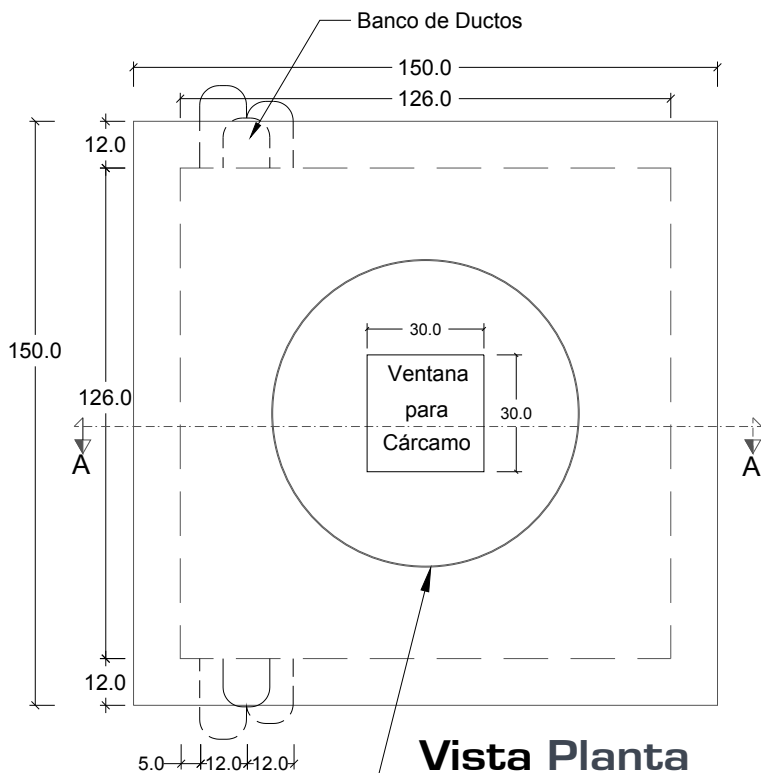

Aro y tapa 84A Ø

ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de varilla.
3. Aplicación de membrana de curado para el Concreto.
4. Aro y Tapa 84A, Fo.Fo o polimérica, empotrada o suministrada por separado (a consideración de cliente).
5. Registro con piso y ventana para cárcamo.
6. Diseño de carga: Arroyo (carga vehicular).
7. Peso Aproximado:
 - Registro: 2,570 kg.
 - Aro y Tapa 84A Polimérico : 83 kg.
 - Aro y tapa 84A Hierro Fundido : 245 kg.

HOJA 2/2

Tolerancias: $\pm 2.5 \%$		Norma: CFE RMTA4	
Acotación: cm		Revisión: 2008	
Revisión: 0		No. Plano: RMT-04	
		Fecha: 05/Nov/2018	