


MME-09

***Uso**
Medición para acometidas monofásicas y agua potable

Centro de carga
(Parte posterior)


Base de medición
socket

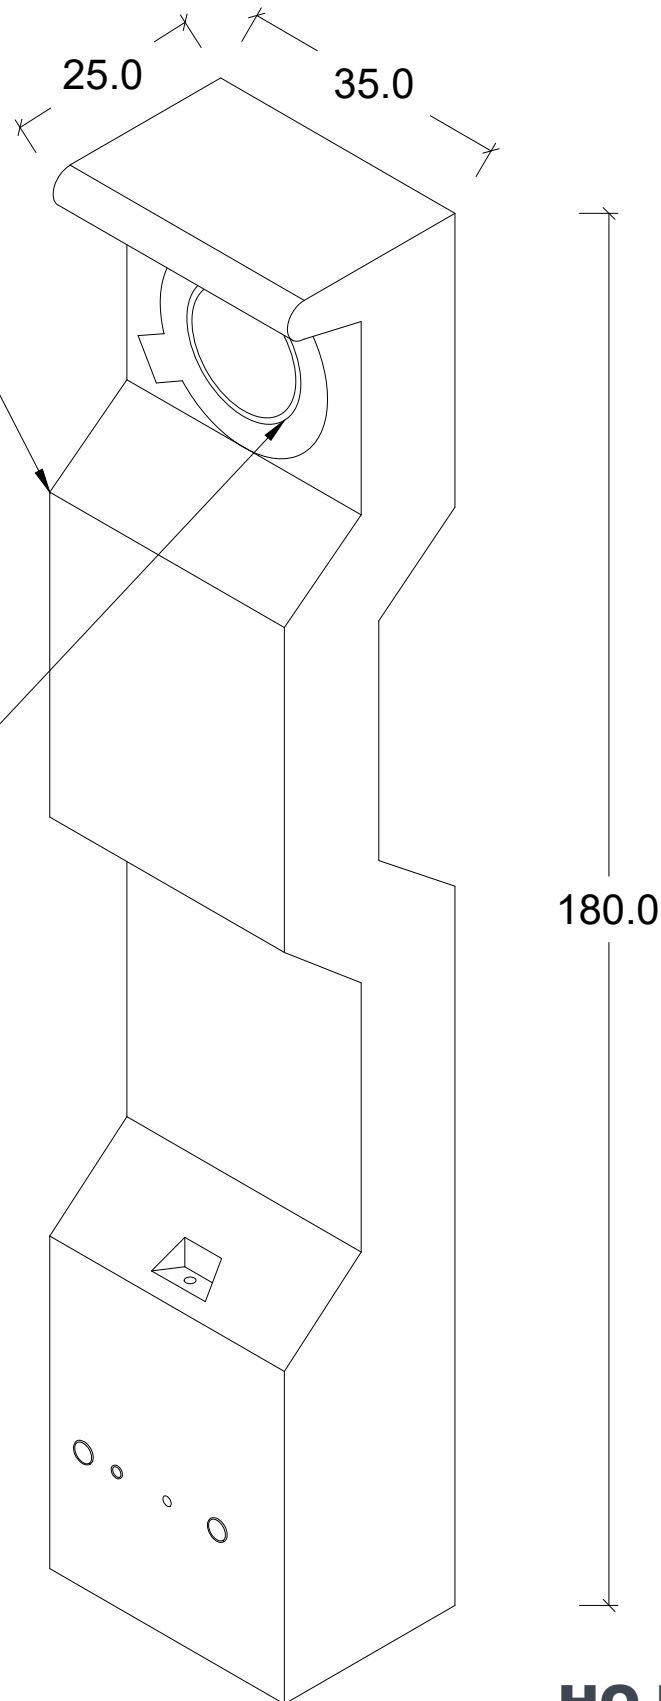

***Peso aproximado**
Murete: 355 kg

HOJA 1/2

Tolerancias: +- 1.5 %		Norma: Revisión:	
Acotación: cm	S/E	No. Plano: MME-09	
Revisión: 0		Fecha: 21/ago/2020	

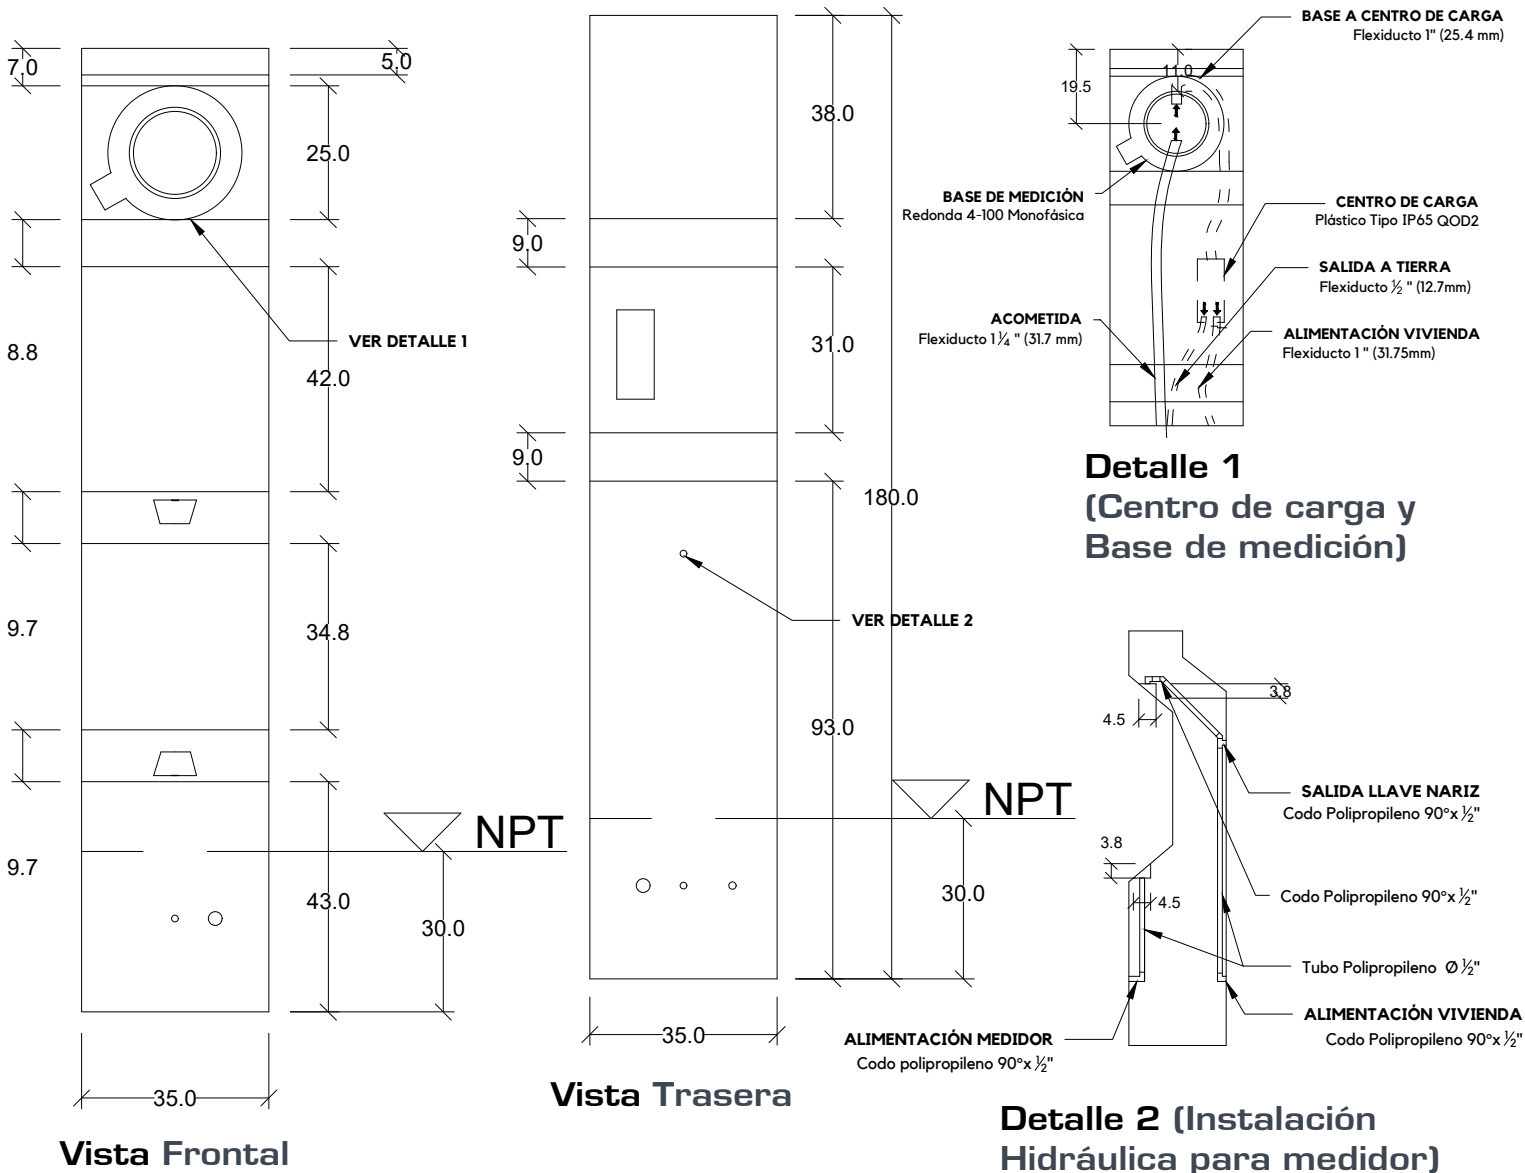

ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f_c = 200 \text{ Kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de varilla y malla electrosoldada.
3. Instalación Eléctrica con flexiducto corrugado
4. Instalación Hidráulica Tubería de Polipropileno
5. Base para medidor tipo enchufe (socket) de 4 terminales, 100 amp.
6. Centro de carga IP65.
7. Peso Aproximado:
 - Murete: 355 kg.

HOJA 2/2

Tolerancias: $\pm 1.5\%$		Norma: Revisión:
Acotación: cm	S/E	No. Plano: MME-09
Revisión: 0		Fecha: 21/ago/2020