


***Uso**
Alojar cables y conexiones en redes de distribución eléctrica subterránea.

RE-01


Tapa de estratificado polimérica (No incluida)

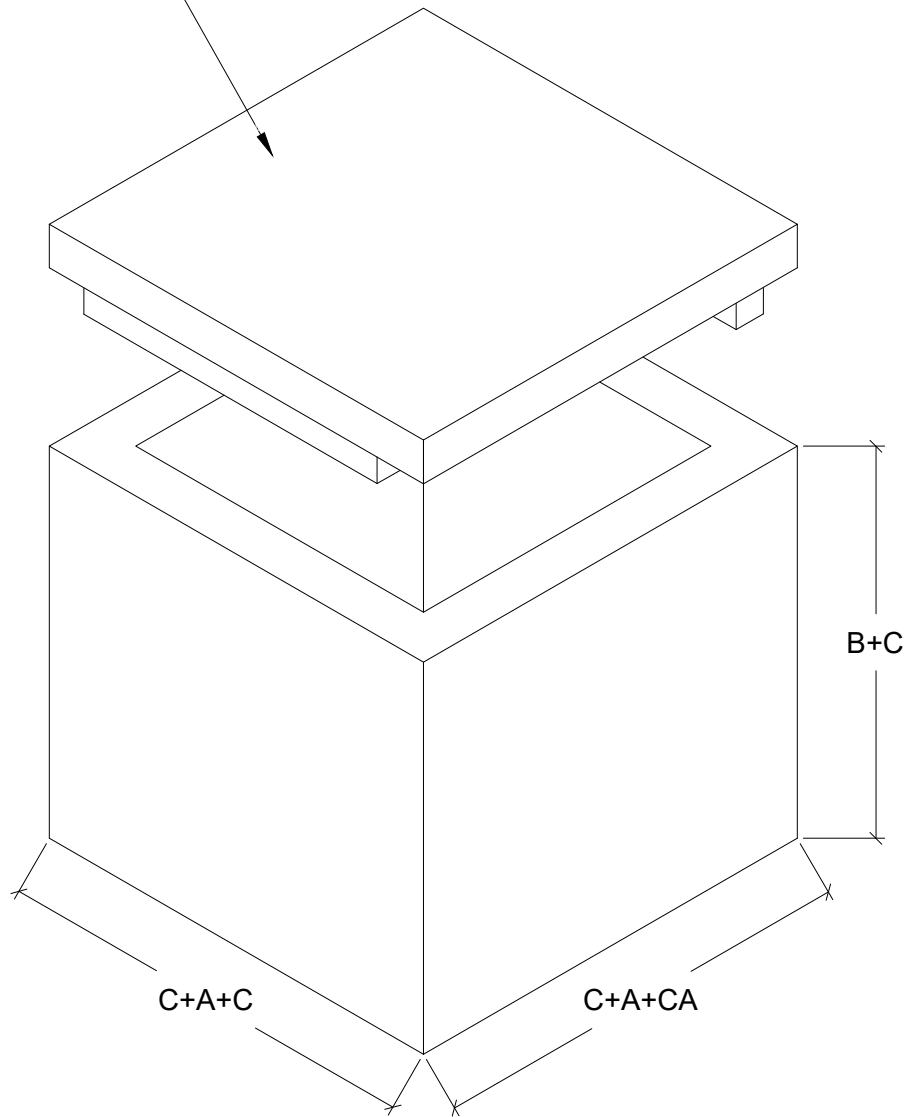

Registros Electricos				
Tipo	A	B	C	Peso aprox.
R1	50 cm	60 cm	10 cm	516 kg
R2	60 cm	100 cm	10 cm	871 kg


HOJA 1/2

Tolerancias: +- 2.5 %		Norma: Revisión:	
Acotación: cm	S/E	No. Plano:RE-01	
Revisión: 0		Fecha: 21/ago/2020	

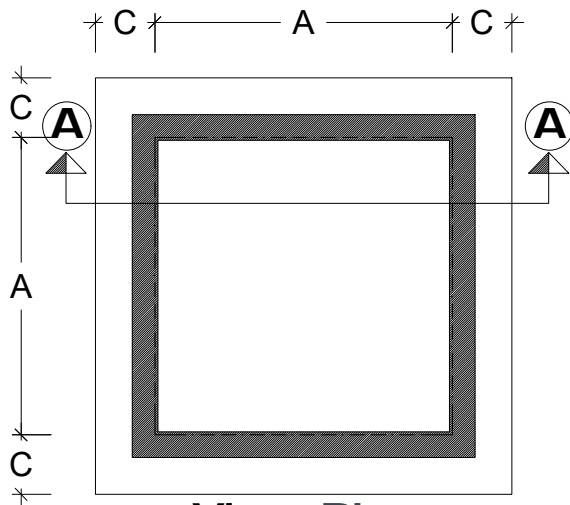


Vista Planta

Registros Electricos				
Tipo	A	B	C	Peso aprox.
R1	50 cm	60 cm	10 cm	516 kg
R2	60 cm	100 cm	10 cm	871 kg

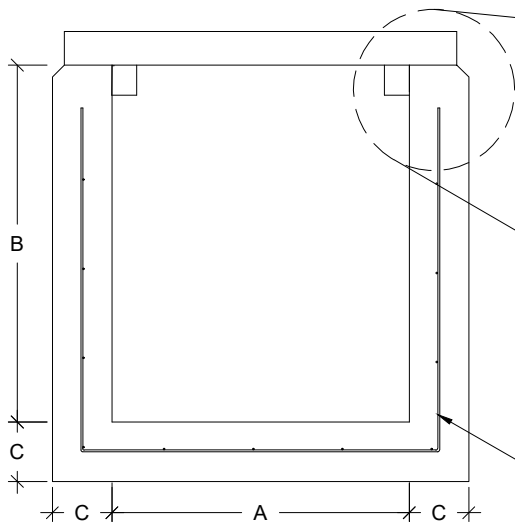

Corte A-A

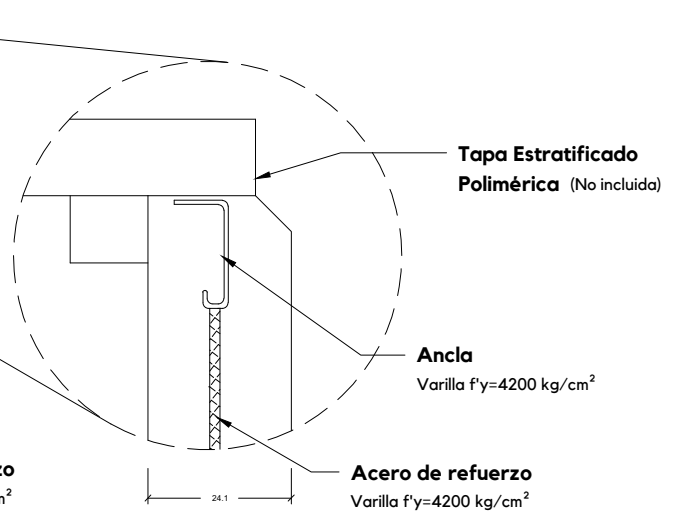

Detalle 1

ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de varilla.
3. Aplicación de membrana de curado para el concreto.
4. Marco y Contramarco de angulo galv.

HOJA 2/2

Tolerancias: +- 1.5 %		Norma: Revisión:
Acotación: cm	S/E	No. Plano: RE-01
Revisión: 0		Fecha: 21/ago/2020